

**Einsatzbereiche**

Trinkwasserversorgung für:

- > Private Küchen
- > Büros
- > Kantinen / Bistros
- > Gastronomie / Hotels




# Trinkwassersystem

## Zip HydroTap® G4 B

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



### boiling > G4 B 160

Artikelnummer:	4100-44278
Anzahl Nutzer:	< 50
Wasseranschluss (Schraubanschluss):	G ½" oder G ¾" *
Zulässiger Wasserdruck [bar]:	1,7 – 7,0
Temperatur kochendes Wasser, einstellbar [°C]:	68 – 100
Inhalt kochendes Wasser [Liter / Tassen <sup>1)</sup> ]:	3 / 18
Kapazität kochendes Wasser [Tassen <sup>1)</sup> / h]:	160
Wiederaufheizzeit [Tassen <sup>1)</sup> / min]:	2,6
Bereitschaftsstromverbrauch [kWh / 24h]:	0,50 <sup>2)</sup>
Nennleistung bei Spannung 1~/N/PE 230V AC [kW]:	1,9  mit Stecker
Kompaktes Untertischgerät [Farbe]:	weiß
Armatur [Oberflächenmaterial]:	Chrom
Schutzart:	IP 20
Gewicht (gefüllt) [kg]:	12
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	33,5 × 28,0 × 31,3

\* ) Anschluss Schlauch G ½" mit mitgeliefertem Adapter G ¾" 1) Standard-Tasse mit 167 ml 2) bei jeweils 12 Stunden im Ruhezustand

#### Beschreibung

- > Liefert gefiltertes kochendes Wasser sekundenschnell auf Tastendruck
- > Elektronische Entnahmearmatur mit Tastenbedienung, Funktionsanzeigen und Sicherheitstaste als Verbrühschutz
- > Touchdisplay zur Menüsteuerung, für die Aktivierung des Energiesparmodus und Verbrühschutzes sowie die Temperatureinstellung des Wassers
- > Feststellfunktion der Tasten für bequemes Befüllen ohne Halten
- > Elektronische Temperaturregelung
- > Leicht auswechselbare Submicron-Feinfilterpatrone mit Aktivkohleblock filtert Schadstoffe > 0,2 Mikrometer heraus und verbessert zusätzlich den Wassergeschmack
- > Leckageschutzsystem

#### Hierbei unterstützt Sie das Zip HydroTap® G4 B

- > Zubereitung von Tee und Filterkaffee
- > Aufkochen von Fertigsuppen
- > Beschleunigung von Kochvorgängen
- > Blanchieren
- > Häuten von Obst und Gemüse
- > Lösen von Fett
- > Entfernung von Kerzenwachs

# Trinkwassersystem Zip HydroTap® G4 B




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Bei der Auswahl des richtigen Modells ist der tägliche Nutzungsbedarf und der verfügbare Raum im Schrank unterhalb der Spezialarmatur zu berücksichtigen.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

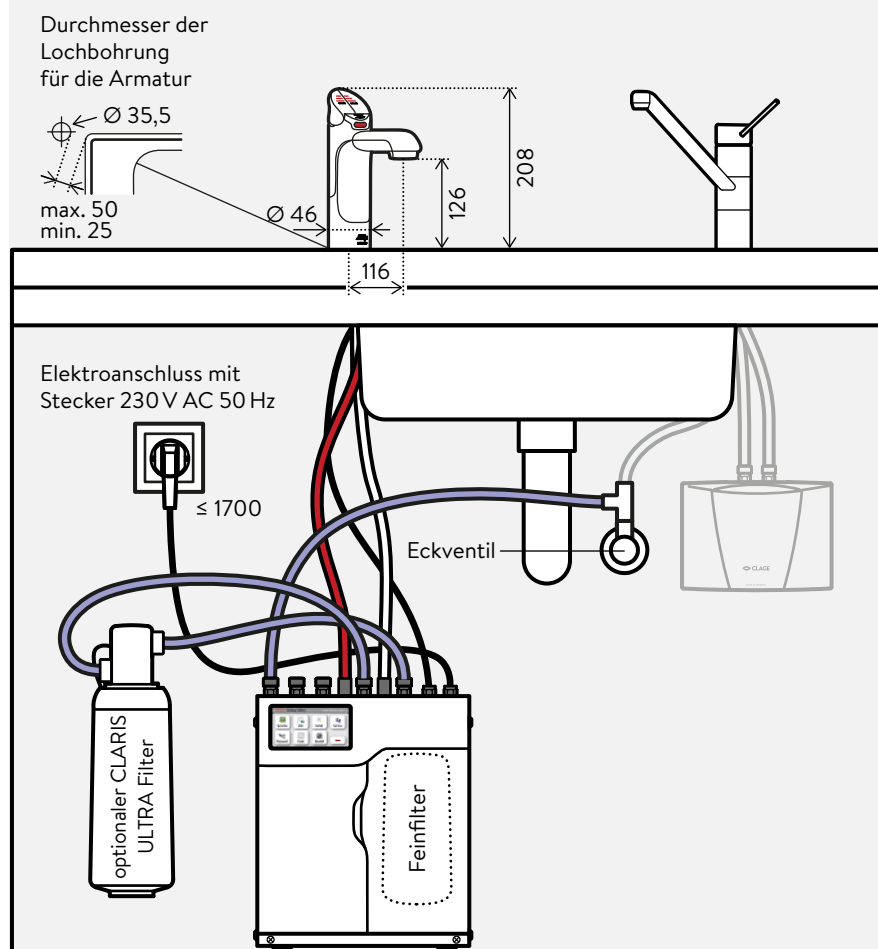

Abmessungen des Gerätes:  
(Höhe × Breite × Tiefe)

Zip HydroTap® G4 B 160  
335 × 280 × 313 mm

Abstand vom Gerät nach oben  
(Unterkante Spüle oder Schub-  
laden) mindestens 200 mm

Abstand vom Gerät nach rechts  
und links je mindestens 50 mm

## Installation an der Spüle



## Installation alleinstehend

mit Tableau und Verlängerungsstück KXTV.





**KXF 2.1** (im Lieferumfang enthalten)

Submicron-Feinfilterpatrone filtert Schadstoffe > 0,2 Mikrometer heraus und verbessert zusätzlich den Wassergeschmack.

**Für Modelle ab 02.2017.**

**KXF 2.1:** Art.-Nr.: 893702



**Filtersysteme zur Wasserenthärtung CLARIS ULTRA** (optional)

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser ist zusätzlich das Filtersystem CLARIS ULTRA zu verwenden (empfohlen ab 10 °KH).

Filterkopf passend für alle CLARIS ULTRA-Filter

**Filterkopf Universal:** Art.-Nr. 84519

Filterpatrone, Kapazität bei 10 °KH 4.200 Liter

**CLARIS ULTRA 500:** Art.-Nr. 84500

Filterpatrone, Kapazität bei 10 °KH 8.500 Liter

**CLARIS ULTRA 1000:** Art.-Nr. 84501

Filterpatrone, Kapazität bei 10 °KH 20.000 Liter

**CLARIS ULTRA 2000:** Art.-Nr. 84502



**KXV** (optional)

Das optionale Verlängerungsstück in Chrom dient zur Erhöhung der elektronischen Entnahmematur um 10,7 cm.

Verchromt glänzend (Standard) **KXV10:** Art.-Nr. 4100-44102



**KXTV** (optional)

Das optionale Edelstahl-Tableau mit Abwasseranschluss und Verlängerungsstück in Chrom ermöglicht die flexible Installation der elektronischen Entnahmematur an beliebiger Stelle außerhalb der Spüle.

Verchromt glänzend (Standard) **KXTV10:** Art.-Nr. 4100-44111