

Wasserspender Lunaris T-CS 20



Einsatzbereiche

Tafelwasserversorgung für:

- > Private Küchen
- > Öffentliche Bereiche
- > Büros
- > Kantinen / Bistros
- > Gastronomie / Hotels



Wasserspender Lunaris T-CS 20



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-818

gefiltert + gekühlt + sprudelnd >    Lunaris T-CS 20

Artikelnummer:	4100-45000	4100-45001
Kompaktes Auftischgerät [Farbe]:	weiß	schwarz
Anzahl Nutzer:	< 30	
Wasseranschluss (Schraubanschluss):	G 3/4"	
Zulässiger Wasserdruck [bar]:	2,0 – 6,0	
Zulässiger CO ₂ -Druck [bar]:	3,0 – 5,5	
Temperatur gekühltes Wasser [°C]:	4 - 12	
Kapazität gekühltes Wasser [Gläser ¹⁾ / h]:	100	
Bereitschaftsstromverbrauch [kWh / 24h]:	0,25	
Nennleistung bei Spannung 1~/N/PE 230V AC 50Hz [kW]:	0,17  mit Stecker	
Stromstärke [A]	0,7	
Schutzart:	IP 22	
Gewicht (leer) [kg]:	20	
Abmessungen Gerät Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	42,5 × 19,5 × 51,7	

1) Standard-Glas mit 200 ml

Beschreibung

- > Elektronischer Tafelwasserspender zur Bereitstellung von gefiltertem Tafelwasser, wahlweise ungekühlt, gekühlt still, medium oder stark sprudelnd für den direkten Anschluss an ein Eckventil
- > Touchdisplay zur Wasserwahl und Menüsteuerung
- > Mit Kühlmittel R600a zur Erfüllung aller Anforderungen an den Umwelt- und Klimaschutz
- > Effizient und leistungsstark vereint das patentierte COOLHYBRID® System die Vorteile aus Eisbank und Trockenkühlung (30 % höhere Kühlleistung und bis zu 30 % Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Wasserspendern)
- > Das patentierte KARBONY® System ermöglicht bis zu 2,2 Liter Sprudelwasser in nur 35 Sekunden mit der perfekten Balance zwischen Wassertemperatur und Kohlensäuregehalt
- > 3-fach abgesichert gegen Keime: Das Tyfon®-System nutzt gleich drei Technologien, um die Maschine, die Ausgabe und die Tropfschale keimfrei zu halten
- > Bis zu 20 Liter pro Stunde gleichbleibend gekühltes und mit Kohlensäure angereichertes Wasser
- > Variosan Gerätezusatzventil – für das zusätzliche Anschließen an einen bereits belegten Wasseranschluss, Wasserstopp für zusätzliche Sicherheit und Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717 im Lieferumfang enthalten

Sicherheitshinweis: Es muss vermieden werden, dass sich unkontrolliert austretendes CO₂-Gas in gefährlicher Menge ansammeln kann: Je 1 kg CO₂ muss die Raumgröße bei einer Deckenhöhe von 2,5 m mindestens 6,8 m³ betragen.

Wasserspender Lunaris T-CS 20




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400

Bei der Auswahl des richtigen Modells ist der tägliche Nutzungsbedarf und der verfügbare Raum im Schrank unterhalb der gewählten Spezialarmatur zu berücksichtigen.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

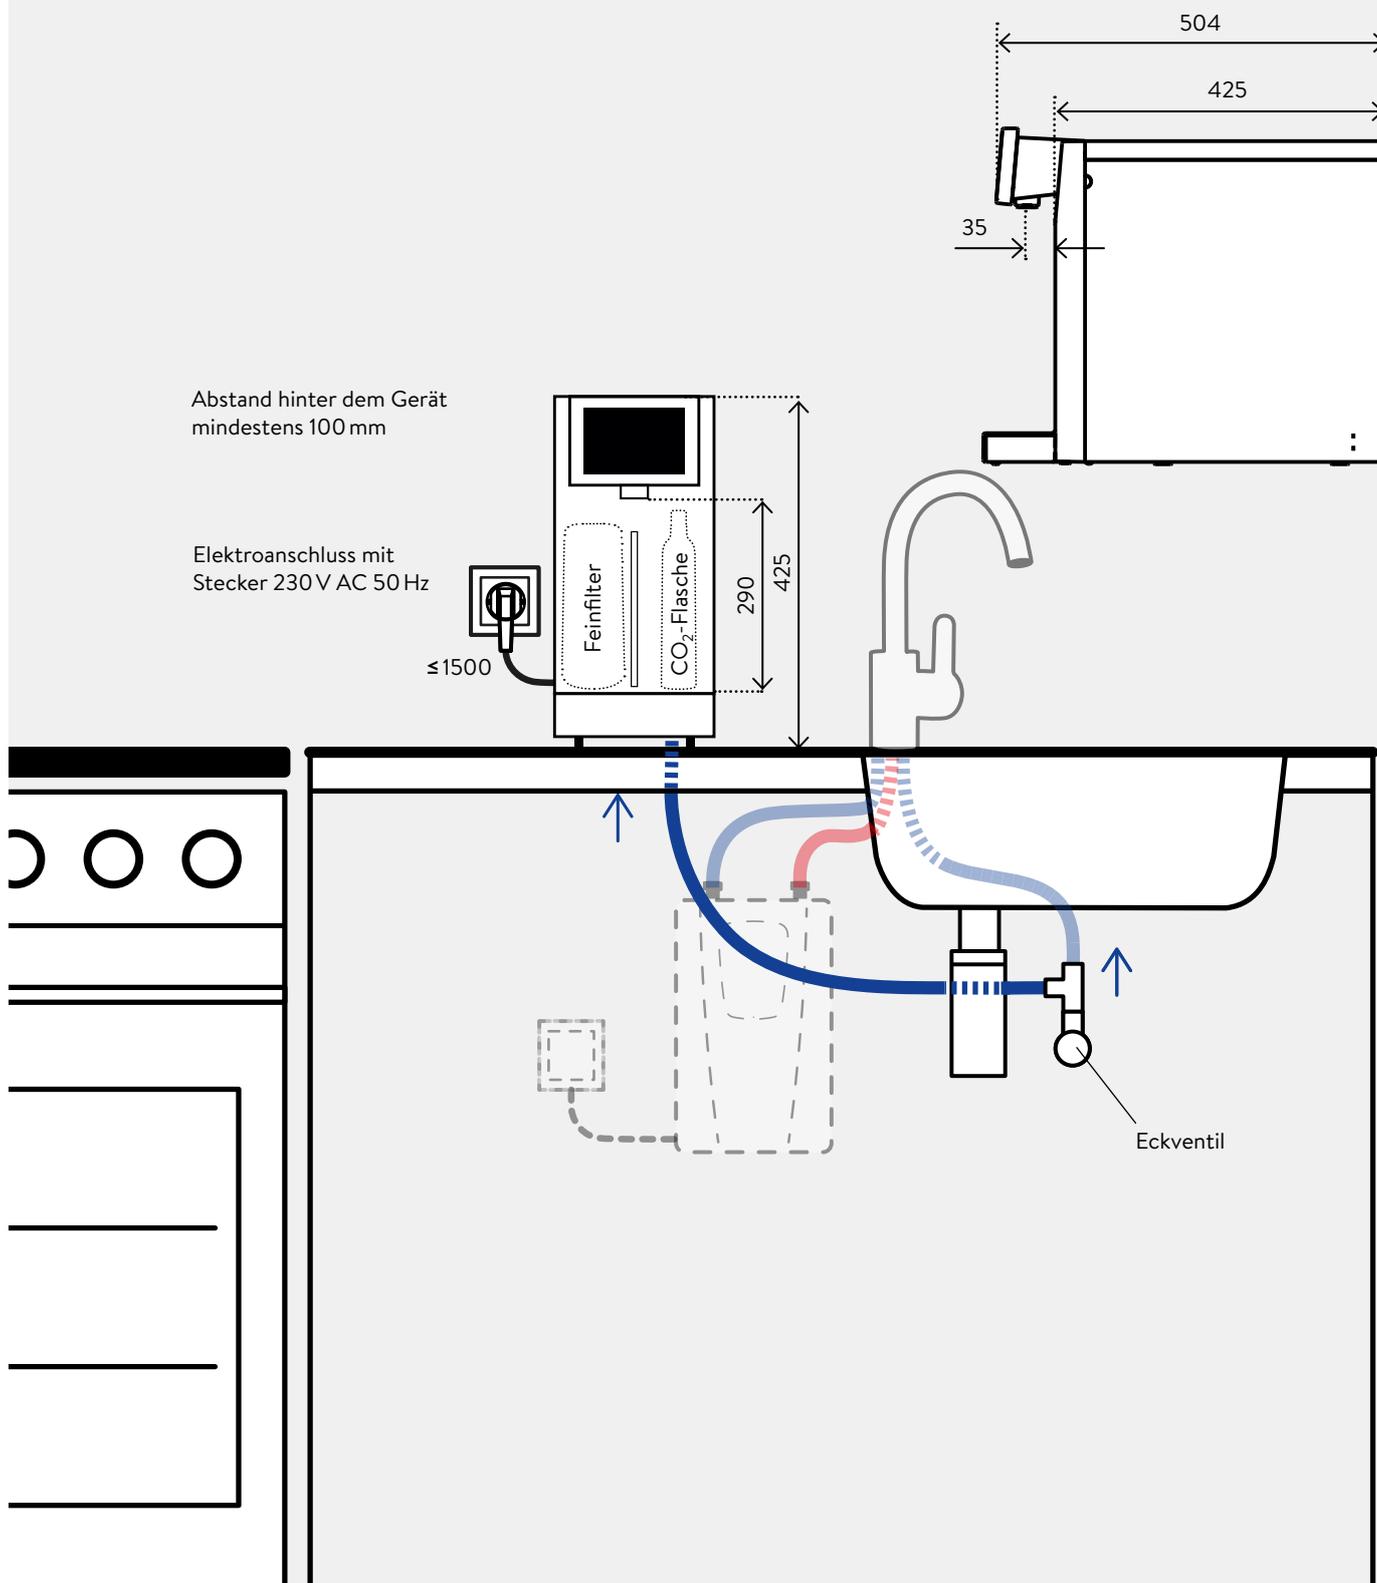



Lunaris Schmutzfilter zur Wasserbehandlung
(im Lieferumfang enthalten)

Aktivkohle-Filtersystem mit Silberionen zur Geschmacksverbesserung und Reduzierung von Verunreinigungen und Gerüchen.

Filterpatrone, Kapazität 10.000 Liter
LSF: Art.-Nr. 845201



Lunaris Einweg CO₂-Flasche 600g (im Lieferumfang enthalten)

CO₂-Gasflasche gefüllt, Inhalt 600 Gramm für Lunaris Wasserspender.
Maße (H × B × T): 10 × 10 × 10 mm

LEC: Art.-Nr. 845204



Unterschrank für Lunaris Wasserspender (optional)

Der Unterschrank ermöglicht die platzsparende Installation des Wasserspenders direkt am Wasseranschluss. Er besitzt integrierte Halterungen für Filter und CO₂-Flasche, verfügt über einen Tropfschalenablauf und ist abschließbar, ideal für den Einsatz in öffentlich zugänglichen Bereichen.

Maße (H × B × T): 920 × 380 × 540 mm

LUS-W: Art.-Nr. 4100-45010 (weiß)

LUS-S: Art.-Nr. 4100-45011 (schwarz)