

Für die Zukunft des modularen Bauens.



E-Modul-Durchlauferhitzer ISX

Der neue vollelektronische Hightech-Durchlauferhitzer ISX wurde speziell für die Unterputz-/Vorwandinstallation entwickelt und mit modernsten elektronischen Sicherheitssystemen ausgestattet.



Sprachsteuerung möglich



Integrierte Modbus-RTU-Schnittstelle



Verbrauchs-Monitoring



Smart Control fähig mit Tablet / Smartphone



Bluetooth-Fernbedienung inklusive



Integrierte WLAN-Funktion



Solartauglich, bis 70 °C Einlauf



Multiple Power System MPS®



Energieeffizienzklasse A:

E-Durchlauferhitzer für Handwaschbecken, Küche, Dusche und Bad.



Händlereindruck



CLAGE GmbH
Pirolweg 4
21337 Lüneburg

Fon: +49 4131 89 01-0
info@clage.de
www.clage.de

E-Modul-Durchlauferhitzer ISX für die ganze Wohnung.

Komfort,
den man spürt,
aber nicht sieht.



ISX.

Man sieht nix.


Warmwasser
für die ganze Wohnung.

Robust und mit
ISXtrem guten Features.



Das Spitzengerät der E-Modul-Durchlauferhitzer ist die optimale Warmwasserlösung für das gesamte Haus.

- > Zur komfortablen Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Entnahmestelle(n)
- > Der ISX wird versteckt installiert und kann dann per App über das Smartphone oder Tablet digital gesteuert werden.
- > Die SERVOTRONIC® mit dynamischer Durchflussmengenregelung sorgt für konstant gradgenaue Auslauftemperaturen und maximale Wirtschaftlichkeit
- > Dank innovativer Wasserflusstechnik auch für Wasserspararmaturen geeignet

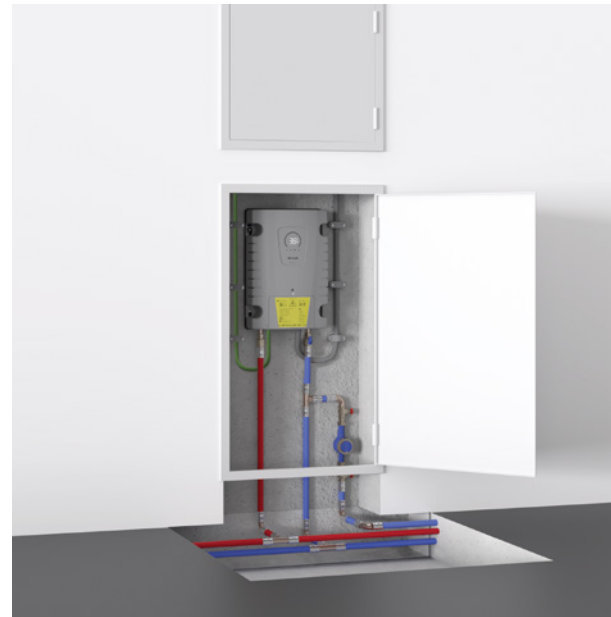

Einfache Montage dank frei zugänglichem Wasseranschluss und Elektroanschluss ohne Abnehmen der Haube.

Zusammen mit weiterer Gebäudetechnik wird der E-Modul-Durchlauferhitzer ISX in den Versorgungsschacht integriert, der sich außerhalb der Wohnung im Flur befindet. Üblicherweise werden Räume mit Wasserentnahmestellen Wand an Wand geplant. Das vermeidet längere Leitungswege und die Wasserverrohrungen liegen dichter beieinander.


Neue Funktion für mehr Hygiene: Thermische Behandlung

Das Gerät erzeugt bis zu 70 °C heißes Wasser für eine Spülung des nachfolgenden Leitungsnetzes.



Schnell an der Wand

Die smarte Wandhalterung ermöglicht eine schnelle Montage ohne separate Befestigung. Keine Schablone und kein Öffnen der Haube nötig.



Schneller Anschluss

Direkt hinter der Revisionsklappe befindet sich einfach zugänglich der Stromanschluss und die Modbus-RTU-Schnittstelle.



Optional erhältlich: Unter-/Aufputzschrank für ISX oder ISX Twin

ISX Twin – für maximalen Duschkomfort

Diese Lösung kombiniert zwei E-Modul-Durchlauferhitzer zur Versorgung einer oder mehrerer Entnahmestellen mit hohem Warmwasserbedarf (z. B. eine Wellness-Dusche oder Gemeinschaftsduschen). Über die spezielle TWIN-Software werden die Geräte synchron geschaltet, Temperatureinstellungen werden automatisch von beiden Geräten übernommen.