E-Komfort-Durchlauferhitzer
DSX Touch



Einsatzbereiche

Einzel- und Gruppenversorgung:

- Bad (Dusche, Badewanne, Waschbecken)
- Duschbad
- Küchenspüle
- Waschbecken



E-Komfort-Durchlauferhitzer
DSX Touch
Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-818

Energieeffizienzklasse A–F Skala: A+ bis F	**DSX Touch** (mit Multiple Power System: 18, 21, 24 o. 27 kW einstellbar)			
Artikelnummer:	3200-36600			
Bauart:	druckfest			
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	1 (10) [1]			
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"			
Temperaturwahlbereich [°C]:	20 bis 60 [70]			
Warmwasserleistung bei Δt = 28 K [2] [3] [4] [l/min]:	9,2	10,7	12,3	13,8
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge [l/min]:	1,5 / automatisch [5]			
Nennleistung bei 400 V [kW]:	18	21	24	27
Nennspannung [3~ / PE 400 V AC]:	Festanschluss			
Nennstrom [3] [A]:	26	30	35	39
Erforderlicher Kabelquerschnitt [3] [mm²]:	4,0	4,0	6,0	6,0
Maximal anschließbarer Kabelquerschnitt [mm²]:	16 [6]			
Blankdraht-Heizsystem IES®:	✓			
Steuerung per App:	✓			
Funkfernbedienung:	✓ (im Lieferumfang enthalten)			
Solartauglich, für Nacherwärmung geeignet (Zulauftemperatur ≤ 70 °C):	✓			
Prüfzeichen VDE GS & EMV / Schutzart:	✓ / IP 25			
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100			
Nenninhalt [Liter]:	0,4			
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 4,5			
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6			

1) Auch für drucklosen Betrieb zugelassen 2) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C 3) Je nach eingestellter Anschlussleistung 4) Mischwasser
5) Abhängig vom Leitungsdruck, gewählter Temperatur und Zulauftemperatur 6) Bei Stromanschluss oben max. 10 mm²

Beschreibung

> Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit Echtglas-Touchdisplay zur komfortablen und bedarfsgerechten Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Entnahmestelle(n)

> Temperatureinstellung, Festlegung von individuellen Temperaturprofilen und Einsicht der Verbrauchswerte über das Touchdisplay

> Immer gradgenaue Temperatur zwischen 20 °C und 60 °C dank TWIN TEMPERATURE Control TTC® und dynamischer Durchflussmengenregelung SERVOTRONIC®

> Einmaliges Tippen auf Plus oder Minus ändert die Temperatur um 1 °C, im Komfortbereich zwischen 35 °C und 43 °C um 0,5 °C.

> Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für effiziente Wärmeübertragung, geringe Verkalkungsneigung und eine lange Lebensdauer

> Funktion zur thermischen Behandlung mit 70 °C für mehr Hygiene

> Besonders luftresistentes Heizsystem durch neuartige Heizkalanordnung

> Mit Multiple Power System MPS® wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation festgelegt: 18, 21, 24 oder 27 kW

> Besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min dank innovativer Wasserflusstechnik

> Problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten

> Integrierte WLAN und Bluetooth®-Funktion zur Verbindung mit Smartphone und Tablet

> Bluetooth® Fernbedienung FXS 3 mit Einbaufunkadapter im Lieferumfang enthalten

> Kann auch per Tablet oder Smartphone (ab iOS 15 / Android-OS 7) gesteuert werden (hierfür ist die kostenlose App »Smart Control« erforderlich)

> Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung sowie Wasserstoppfunktion

> Attraktives Design mit sehr flacher Bauweise

> Zur Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser geeignet (Zulauftemperatur bis 70 °C zulässig)

> Flexible Stromanschlussmöglichkeiten auf- und unterputz oben und unten am Gerät

iOS ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 10.26

E-Komfort-Durchlauferhitzer
DSX Touch
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400

Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen.**

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Installationsvideo

Maßangaben in mm

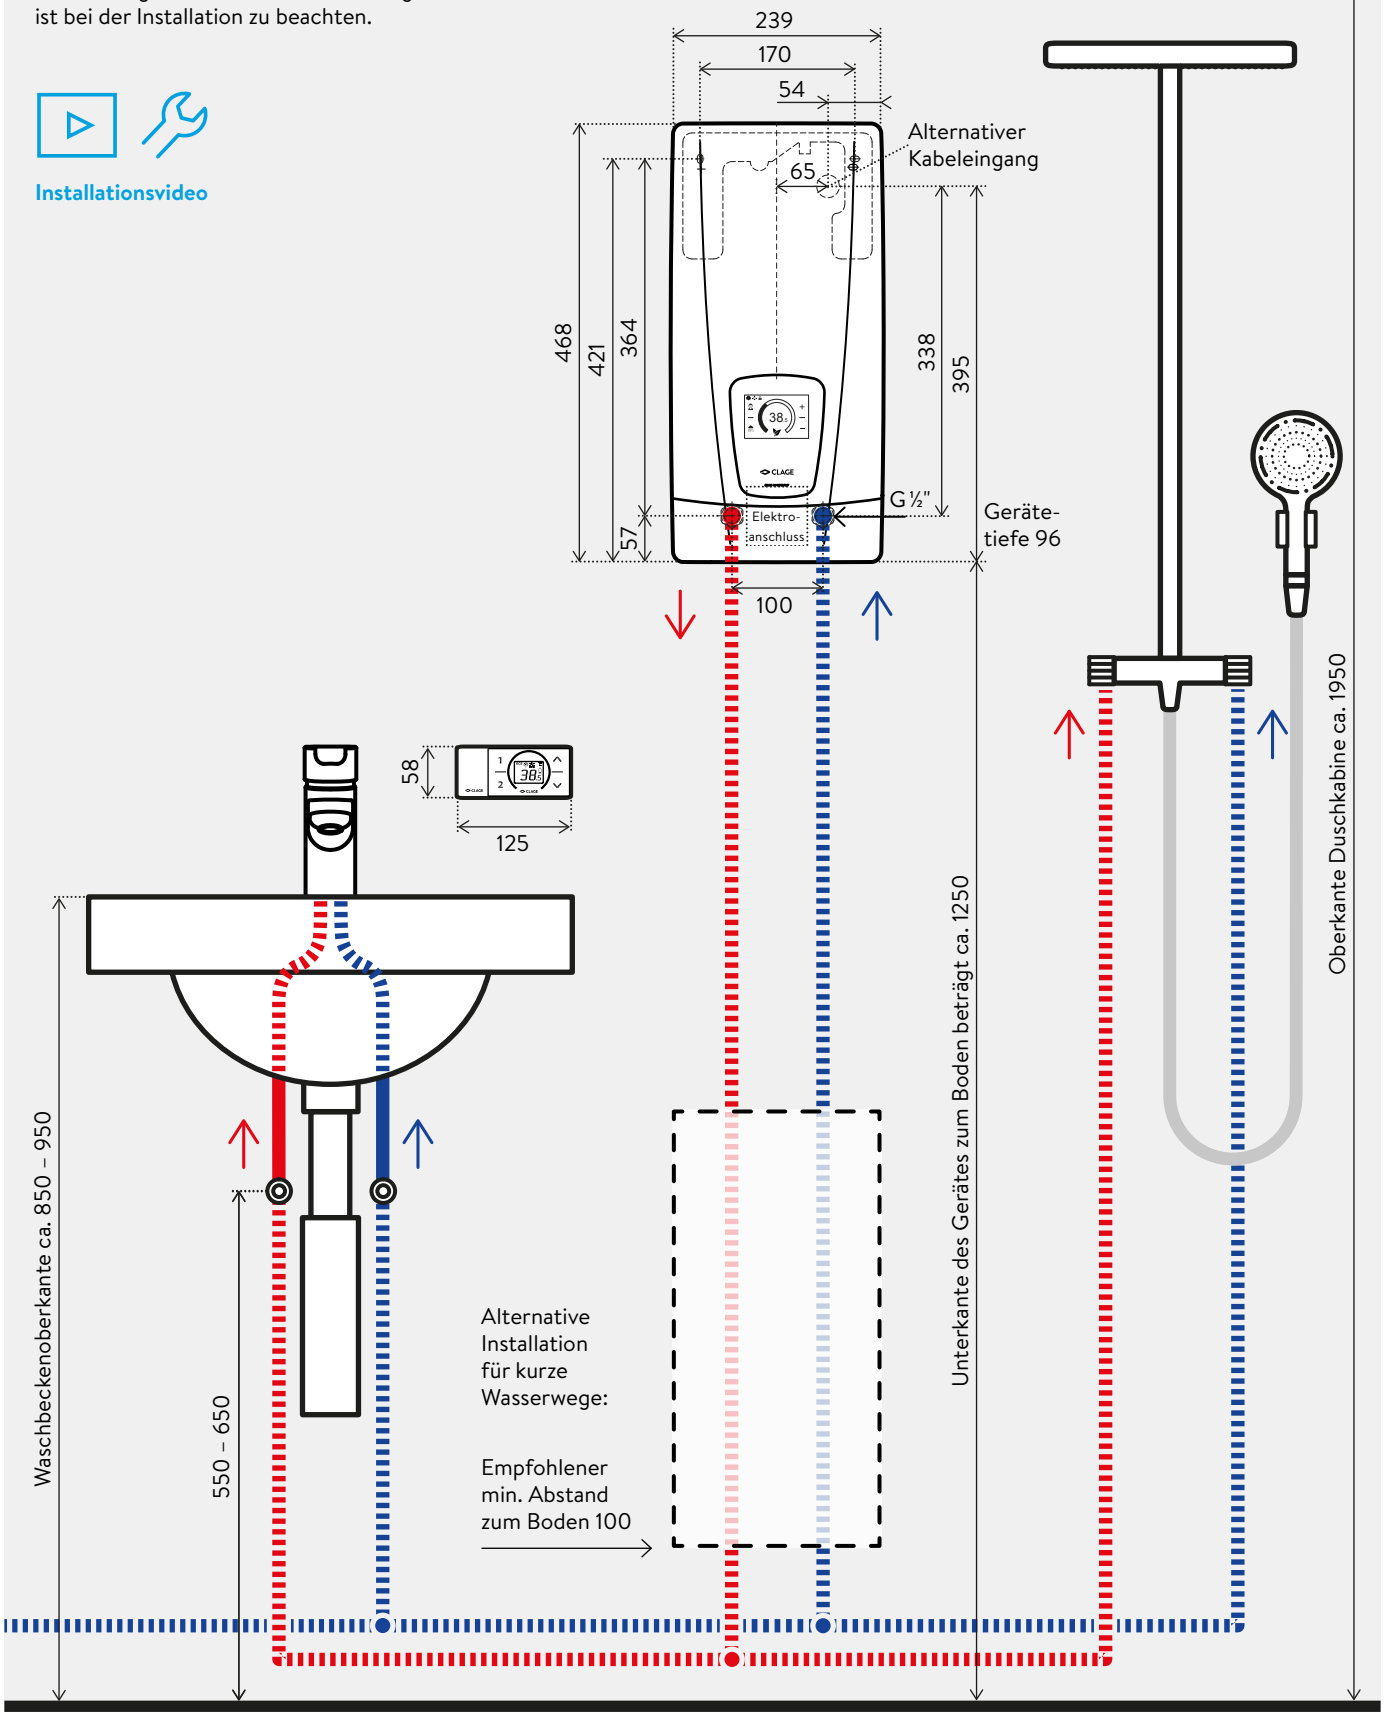



FX 3 Funkfernbedienung (optional)

Zusätzliche Fernbedienung für die bequeme Temperatureinstellung des Durchlauferhitzers über eine Entfernung von ca. 10 Metern im Gebäude. Sichere Bluetooth® Funkübertragung, stufenlose Temperaturwahl über zwei Tasten, zwei Festwerttasten und eine LCD-Anzeige, magnetischer Wandhalter und Batterien (im Lieferumfang enthalten).
IP 20. Maße (H × B × T): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX 3: Art.-Nr. 3200-34021





RDX 3 Montagerahmen für mehr Spielraum (optional)

Bei Bedarf gibt es als Zubehör den Universal-Montagerahmen RDX 3, mit dem der Elektroanschluss an beliebiger Stelle hinter dem Gerät erfolgen kann. Die IP-Schutzklasse des Gerätes mit RDX 3 ist IP24.

- Mit elektrischer Verdrahtung und Rohrverlängerungen
- Für schwierige Montagebedingungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen
- Gleicht Kachelvorsprünge oder Wandunebenheiten aus
- Montage nur durch einen Fachmann

RDX 3: Art.-Nr. 3200-36100



Rohrbausatz UDX, **Montagezubehör** (optional)

Rohrbausatz für die Untertischinstallation mit Wasseranschlüssen Aufputz G ⅜-Zoll oben (Montagerahmen RDX erforderlich).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Rohrbausatz VDX, **Montagezubehör** (optional)

Rohrbausatz für Versatzmontage oder Vertauschen der Wasseranschlüsse beim Austausch von Gas-Wasserheizern (Montagerahmen RDX erforderlich).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120

CLAGE GmbH
Pirolweg 4
21337 Lüneburg

Fon +49 4131 8901-0
info@clage.de
> www.clage.de