

Einsatzbereiche

Optionale Armatur für:

> Trinkwassersystem Zip HydroTap® BCS



Armaturn AIO »All In One«



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Funktionalität der Armaturn



Kochendes Wasser.
Für kochendes Wasser drücken Sie die rote Taste.



Kochendes Wasser bei aktivierter Safety-Funktion. Drücken Sie die rote und die Safety-Sensortaste.



Gekühltes stilles Wasser.
Drücken Sie die blaue Taste.




Gekühltes Sprudelwasser.
Drücken Sie beide Tasten.




↓ **Glas- und Tassenfüllung**
Befüllen durch Drücken und Halten der Tasten.

↑ **Mengenbefüllung (z. B. Karaffe)**
Bequemes Befüllen durch Anheben der Tasten ohne Halten.



Kaltes Leitungswasser.
Hebel nach vorn drehen und zur Seite kippen



Warmes Leitungswasser.
Hebel nach hinten drehen und zur Seite kippen



Beschreibung

- > Diese druckfeste Armaturn ist ein Allroundtalent, sie vereint alle Funktionen einer BCS-Armaturn und bietet zusätzlich noch die Möglichkeit, das herkömmliche Leitungswasser wie gewohnt mit einem seitlichen Hebel zu temperieren und zu zapfen
- > Mit der AIO erhalten Sie alle Wasservariationen bequem an einer einzigen zentralen Zapfstation
- > Keine zusätzliche Armaturn für normales Leitungswasser nötig
- > Flexible Anschlussschläuche ½", T-Stück und 2 x Doppelnippel ½" im Lieferumfang enthalten
- > Schwenkbarer Auslauf

Installationsbeispiel AIO und G4 Zip HydroTap® BCS.


Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

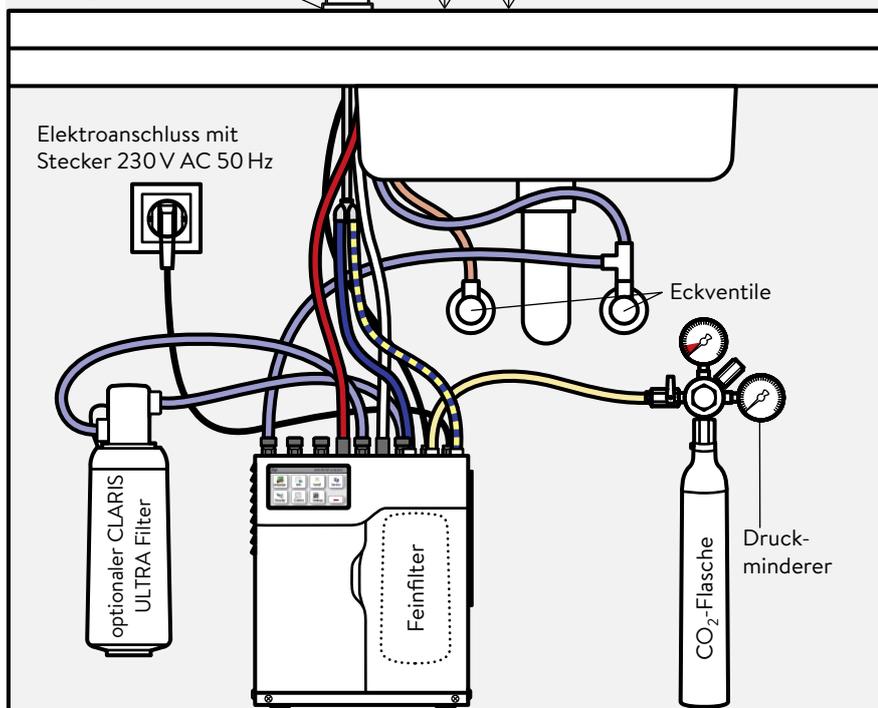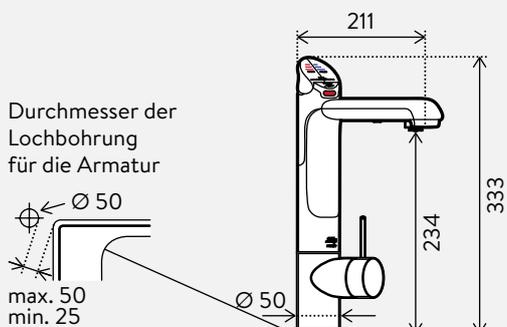

Leitungswasser zapfen

Um Leitungswasser zu zapfen, nutzen Sie den Hebel an der Seite der AIO-Armatur.

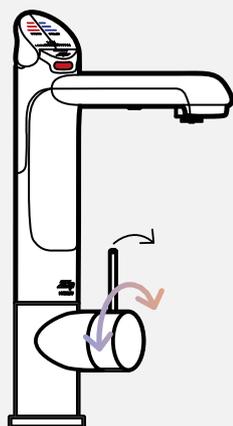

Ziehen Sie den Hebel zur Seite, um das Ventil zu öffnen.

Durch Drehen nach vorn oder hinten können Sie kaltes, warmes oder gemischtes Leitungswasser zapfen.

Hinweis: Achten Sie beim Öffnen des Ventils auf die Ausrichtung des schwenkbaren Auslaufes.

Armatur

AIO »All In One«

Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40



Installationsvariante:

AIO und G4 Zip HydroTap® BCS kombiniert mit dem E-Kompaktdurchlauferhitzer CFX-U.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

