

Einsatzbereiche

Funkfernbedienung kompatibel mit den
CLAGE E-Durchlauferhitzermodellen:

> CEX *) / CEX-U *)

> CEX9 *) / CEX9-U *)

*) Hergestellt nach Juli 2021 (ab Seriennummer 421213-xxxxxx)





	Funkfernbedienung FXS 3 (C)	Funkfernbedienung FX 3
Artikelnummer:	3200-34027 mit Funkadapter für den Einbau in den DLE	3200-34021 ohne Funkadapter als Zweitfernbedienung
Kompatibel mit den CLAGE E-Durchlauferhitzermodellen * ¹⁾ :	C-Serie: CEX, CEX-U, CEX9, CEX9-U, CEX/CSO, CEX/EAK, CEX7-U	
Betriebsspannung [V]:	3	
Batterietyp:	2 × AAA-Alkaline Batterien ¹⁾	
Reichweite [m]:	10 (inkl. Wand)	
Sendeleistung [mW]:	< 8	
Sende- und Empfangsfrequenzbereich [GHz]:	2,400 – 2,438	
Funkabstrahlung:	ungerichtet	
Schutzart / Schutzklasse:	IP 20 ²⁾	
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:	5,8 × 12,5 × 1,9	

*) Hergestellt nach Juli 2021 (ab Seriennummer > 421213-xxxxx) 1) Keine Akkus verwenden 2) Funkfernbedienung keiner Feuchtigkeit aussetzen

Beschreibung

- > Bluetooth®-Funkfernbedienung für elektronische Durchlauferhitzer
- > Temperaturwahl über zwei Tasten plus zwei programmierbare Festwerttasten
- > LC-Display
- > Bluetooth-Verbindung zur sicheren Datenübermittlung zwischen Funkfernbedienung und Durchlauferhitzer
- > Funkadapter FXE 3 (C) zum Einbau in den Durchlauferhitzer im Lieferumfang von FXS 3 (C) enthalten
- > Batterien im Lieferumfang enthalten
- > Magnetische Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

Wandhalterung


Der magnetische Wandhalter der Funkfernbedienung kann wahlweise mit den beiden Klebestreifen nach Abziehen der Schutzfolien auf einen festen Untergrund (z.B. Fliese) geklebt werden oder mit geeigneten Dübeln und Schrauben an der Wand montiert werden. Die Funkfernbedienung wird magnetisch am Wandhalter gehalten. Maße (H × B × T): 6,0 × 9,7 × 0,7 cm



Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

Alternativ ist die Befestigung des Wandhalters mit Klebestreifen möglich.

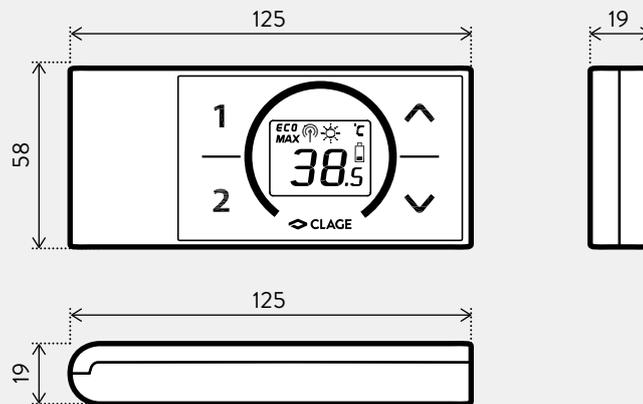

Montage: Magnetische Wandhalterung

