

Einsatzbereiche

Optionale Armatur für:

> Wassersystem Zip HydroTap® BCS



Funktionalität der Armatur



Kochendes Wasser:

Rote Taste drücken und halten.
Es fließt Wasser so lang die Taste gehalten wird bis max. 15 Sek.



Bei aktivierter SAFETY-

Funktion: SAFETY-Taste zweimal kurz antippen, bis diese und die rote Taste blinkt und umgehend Wasser zapfen.



Gekühltes stilles Wasser:

Blaue Taste drücken und halten.
Es fließt Wasser so lang die Taste gehalten wird bis max. 15 Sek.



Gekühltes Sprudelwasser:

Weißer Taste drücken und halten.
Es fließt Wasser so lang die Taste gehalten wird bis max. 15 Sek.



Leitungswasser:

Extra Hebel für Leitungswasser, z.B. für den Abwasch.



Mengenbefüllung (z. B. Karaffe)

Vor der Wahl der Wassersorte einmal die Fülltaste betätigen.
Es fließt Wasser für eine im Menü einstellbare Zeitdauer zwischen 5 und 15 Sekunden.

Beschreibung

- > Diese druckfeste Armatur ist ein Allroundtalent, sie vereint alle Funktionen einer BCS-Armatur und bietet zusätzlich noch die Möglichkeit, das herkömmliche Leitungswasser wie gewohnt mit einem seitlichen Hebel zu temperieren und zu zapfen
- > Mit der AIO Plus erhalten Sie alle Wasservariationen bequem an einer einzigen zentralen Zapfstation
- > Keine zusätzliche Armatur für normales Leitungswasser nötig
- > Flexible Anschlussschläuche ½", T-Stück und 2 × Doppelnippel ½" und Adapter von ½" auf ¾" im Lieferumfang enthalten
- > Schwenkbarer Auslauf
- > Verfügbar in schwarz matt, Chrom gebürstet und Chrom glänzend



Art.-Nr.: 4100-44554



Art.-Nr.: 4100-44556




Art.-Nr.: 4100-44555

Armatur AIO Plus




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400

Maßangaben in mm

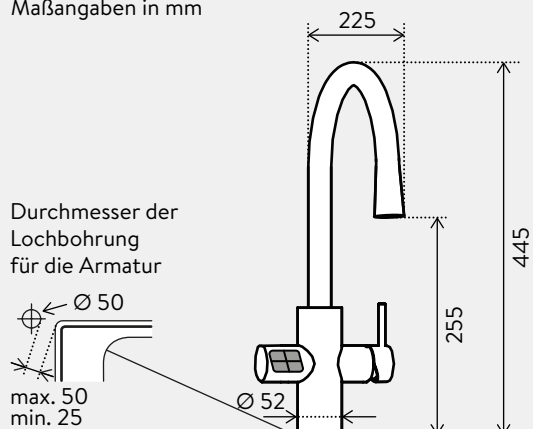

Installationsbeispiel AIO Plus und
G5 Zip HydroTap® BCS.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei
der Installation zu beachten.

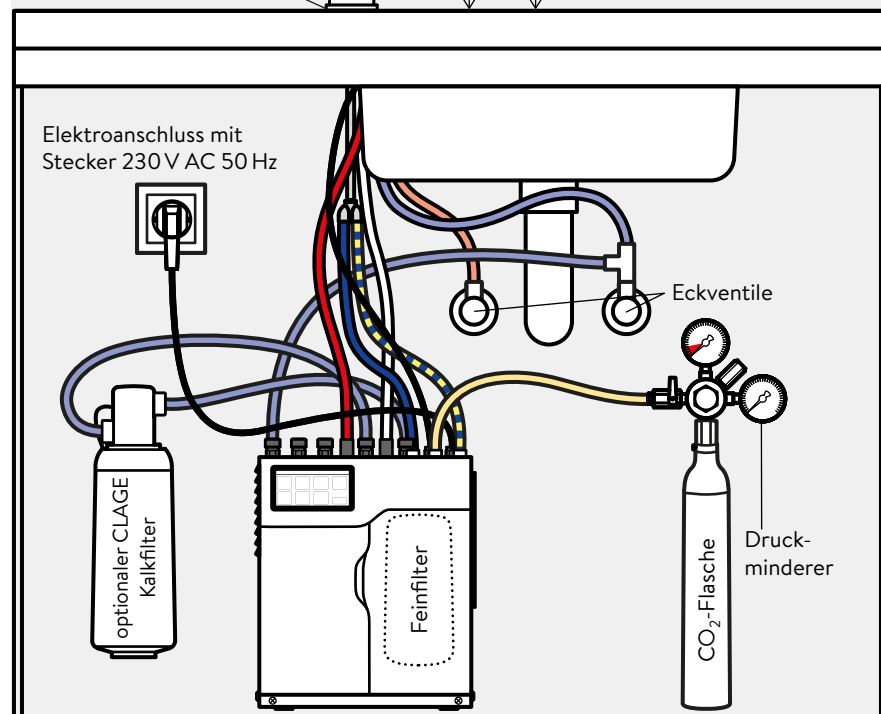

Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400

