

Einsatzbereiche

Ideal in Verbindung mit
E-Kleindurchlauferhitzern

- > Waschbecken (z.B. im Gäste-WC)
- > Gewerbliche Sanitärräume



	 EWT
Artikelnummer:	1100-04420
Bauart:	drucklos
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	–
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G 3/8"
Heißwassertemperatur [°C]:	max. 80
Max. Durchflussmenge [l/min]:	≤ 6
Gehäuse und Farbe:	chrom
Zugknopf-Ablaufgarnitur (Excenter):	✓
Flexiblen Anschlussschläuchen 35 cm × 3/8" ÜM:	✓
EASY-FIX-Befestigungssystem:	✓
Geeignet für E-Kleindurchlauferhitzer:	✓
Geeignet für E-Kompaktdurchlauferhitzer:	nein
Geeignet für E-Komfortdurchlauferhitzer:	nein
Ausladung [cm]:	11,2
Abmessungen (Höhe) [cm]:	15,1

Beschreibung

- > Innovative Technik und eine zeitgemäße Optik (Designer: Robin Levien)
- > Ideal für E-Kleindurchlauferhitzer
- > Maximale Hygiene
- > Montage- und wartungsfreundlich durch das EASY-FIX-Befestigungssystem
- > Energie- und wassersparend
- > Intuitive, einfache Bedienung

Vorteile der Armatur EWT

Maximale Hygiene:

Durch die verwendeten Spezialkomponenten aus der Medizintechnik kommt Leitungswasser zu keinem Zeitpunkt mit dem Armaturenkörper in Kontakt. Alle Wasserwege sind aus nickel- und bleifreien Materialien und komplett vom Armaturenkörper getrennt.

Wassersparend:

Durch die Trennung von Armaturenkörper und Wasserwegen steht im Vergleich zu herkömmlichen Einhebelmischern ca. 80% weniger Wasservolumen im Armaturenkörper.

Energiesparend:

Armaturkörper wird nicht erhitzt, wenn warmes Wasser durch die Armatur fließt. So geht keine Wärme verloren.


Intuitive, einfache Bedienung:

Man öffnet einfach den Bedienhebel bei mittlerer Stellung und das Wasser strömt warm aus der Armatur. Nur wenn kaltes Wasser entnommen werden soll, muss der Hebel nach rechts gedreht werden. Nach links ist der Hebel nicht drehbar.


Installation EWT (drucklos)

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

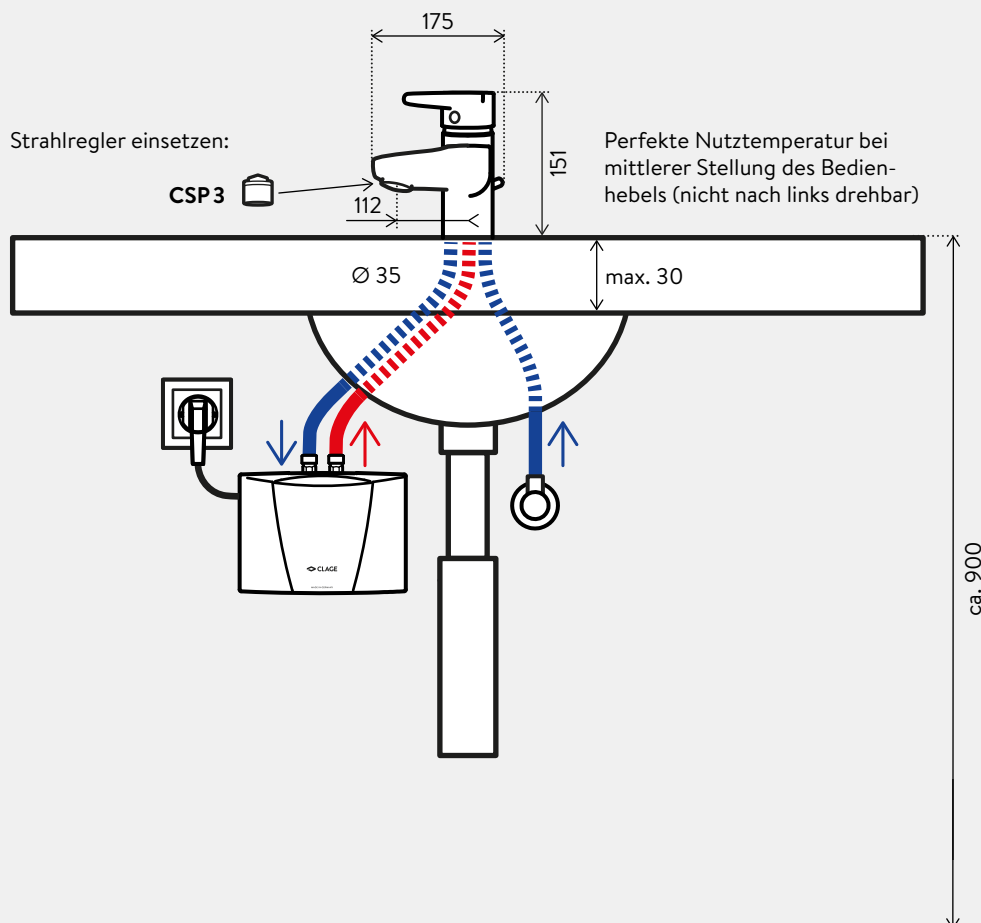


Innovative Armaturentechnologie

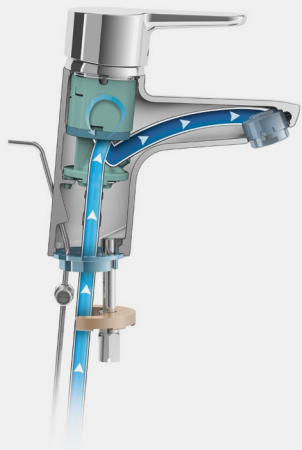

Die optimierten und isolierten Wasserwege, sorgen für 80% weniger stehendes Wasser im Armaturenkörper im Vergleich zu herkömmlichen Einhebelmischern.

Optimal: warmes Wasser in der Mitte

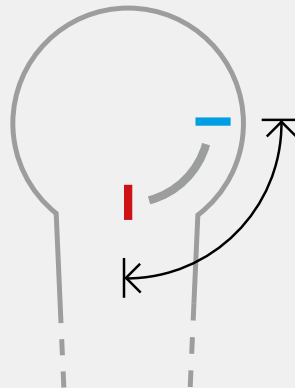

Die optimale Hebelstellung für energieeffizient warmes Wasser ist die Mitte (ideale Nutztemperatur 35°C, 38°C oder maximal 45°C).



Strahlregler CSP 3 und CSP 6 (im Lieferumfang enthalten)

Der Strahlregler an der Armatur unterstützt die energie- und wassersparende Betriebsweise des Kleindurchlauferhitzers. Die neuen Spezialstrahlregler CSP mischen dem Wasser Luft bei und formen so einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl, der nicht spritzt, sondern perlt.

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

CSP 3 (< 2 l / min): Art.-Nr. 0010-00421

CSP 6 (< 3,5 l / min): Art.-Nr. 0010-00461