


30-Liter-Wandspeicher S30

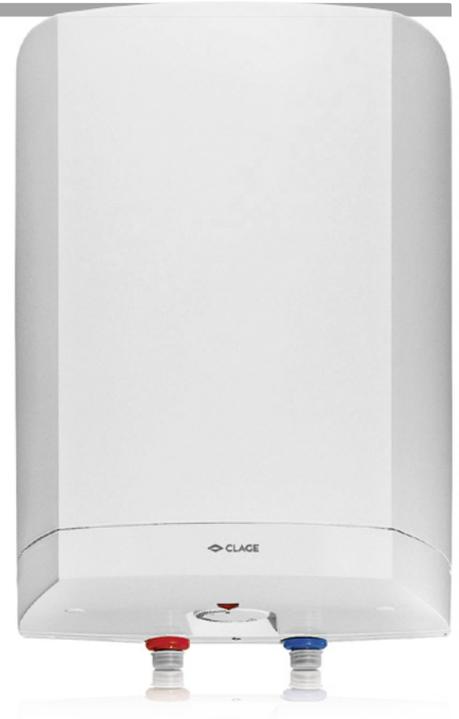

Einsatzbereiche

Einzel- oder Gruppenversorgung:

> Dusche

> Dusche / Waschtisch



30-Liter-Wandspeicher S30



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



Energieeffizienzklasse **C** Skala: A+ bis F **S30**

Artikelnummer:	4100-43800
Inhalt [Liter]:	30
Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	druckfest; 0,6 (6)
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"
Temperaturwahlbereich [°C]:	≤ 75
ca. Mischwassermenge 40 °C ¹⁾ [Liter]:	60
Nennleistung [kW]:	2,0
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Aufheizzeit $\Delta t = 45 K$ ²⁾ [min]:	50
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:	0,85
Innenbehälter:	Stahl, spezial-emailliert
Funktionsanzeige:	✓
Einkreisbetrieb:	✓
Schutzart:	IP 25D
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	56,4 × 37,7 × 36,5
Netzleitung:	mit Stecker
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	44

1) Bei einer Kaltwassertemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 65 °C 2) Temperaturerhöhung z.B. von 15 °C auf 60 °C

Beschreibung

- > Druckfester Wandspeicher mit 30 Litern Inhalt zur Versorgung einer oder mehrerer Entnahmestellen
- > Spezial-emaillierter Stahl-Innenbehälter
- > Thermostat mit Überhitzungsschutz
- > Stufenloser Temperaturregler bis ca. 75 °C
- > Korrosionsschutz durch Spezial-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode
- > PU-Hartschaumisolierung
- > Strahlwasserschutz IP 25D
- > Anschlussleitung mit Schuko-Stecker (122 cm)


30-Liter-Wandspeicher S30



Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Die Montage- und Gebrauchsanleitung
ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

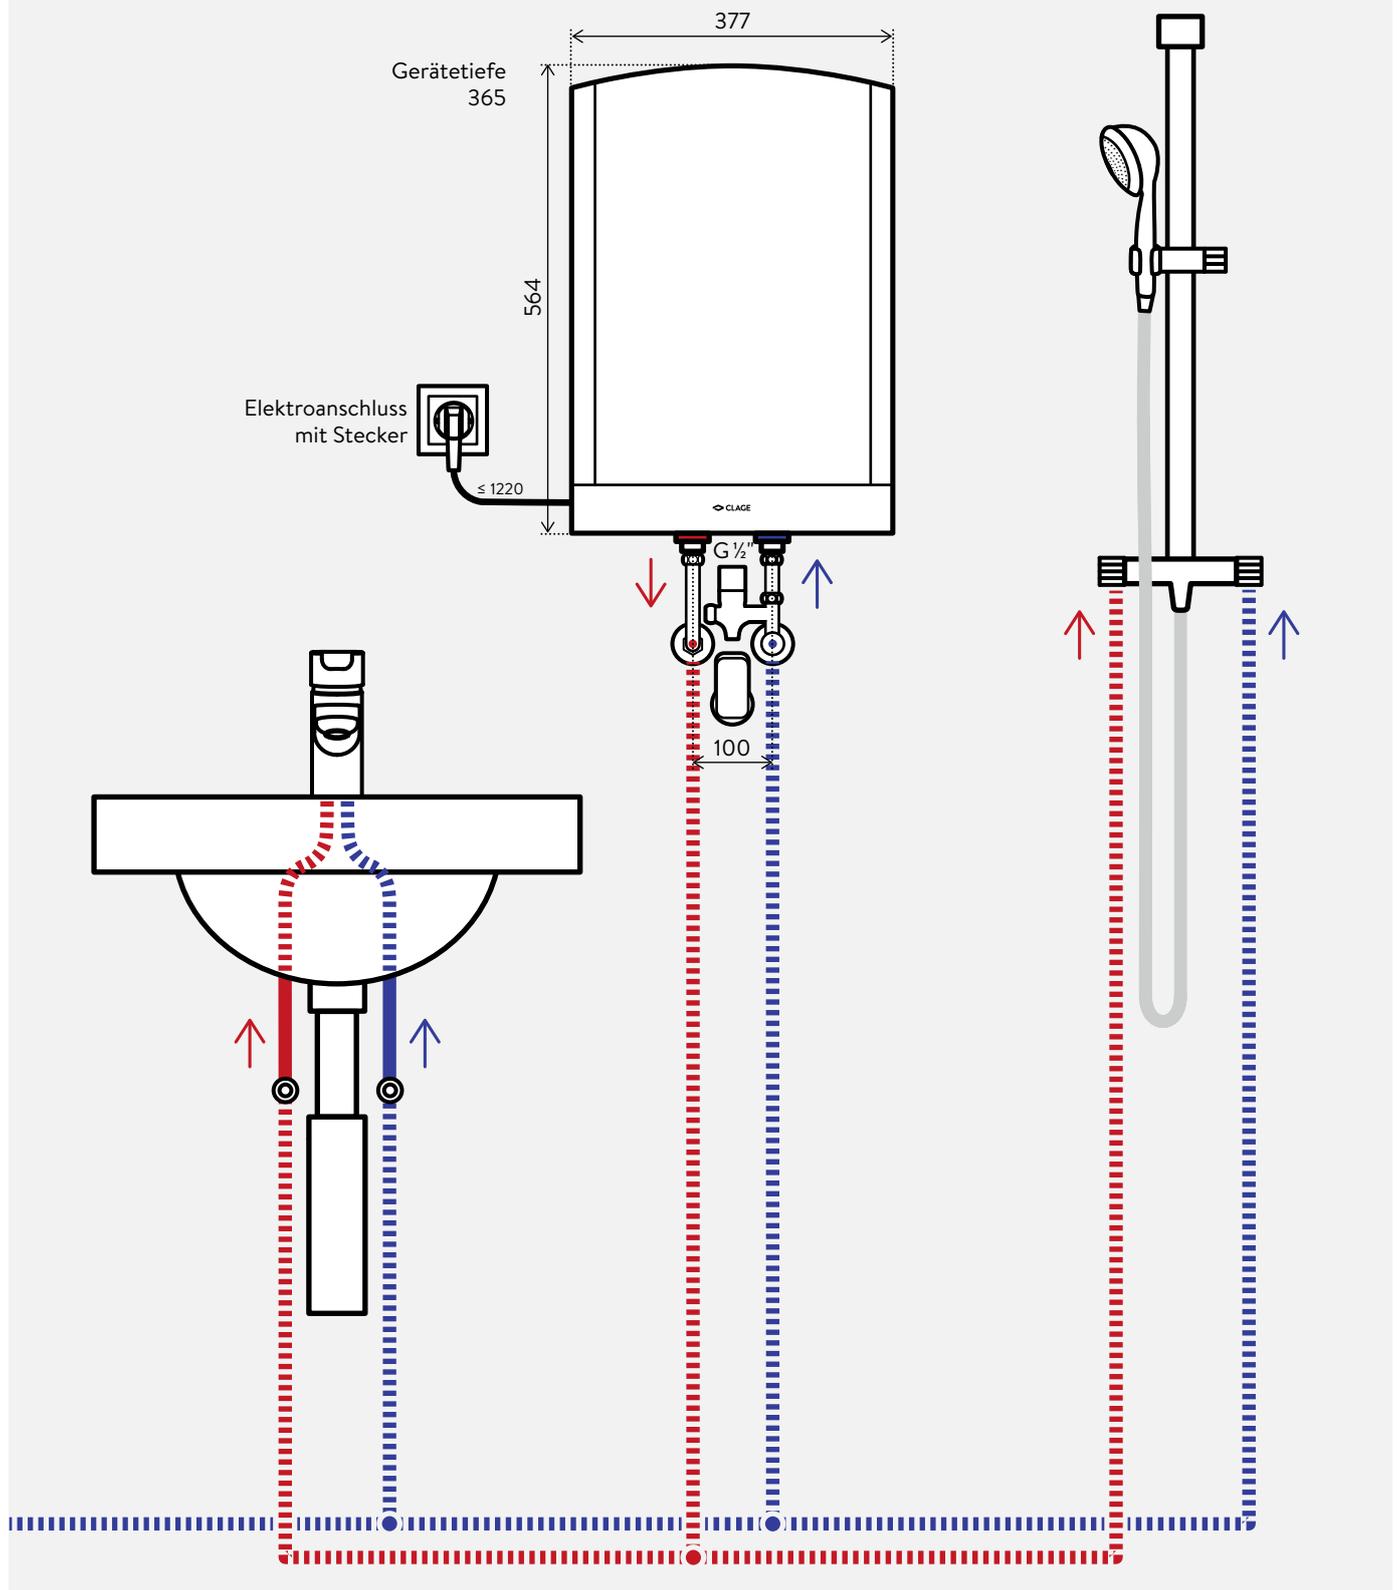

30-Liter-Wandspeicher
S30
Zubehör



SG (optional)

Über Tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation

SG: Art.-Nr. 4100-0011



SGM (optional)

Über Tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation,
mit Druckmindererventil bis 10 bar

SGM: Art.-Nr. 4100-0012