


1 **STOP**


Garantie nur bei Montage durch Fachmann.

2

Zulaufleitungen gut durchspülen, um Schmutzreste zu entfernen.

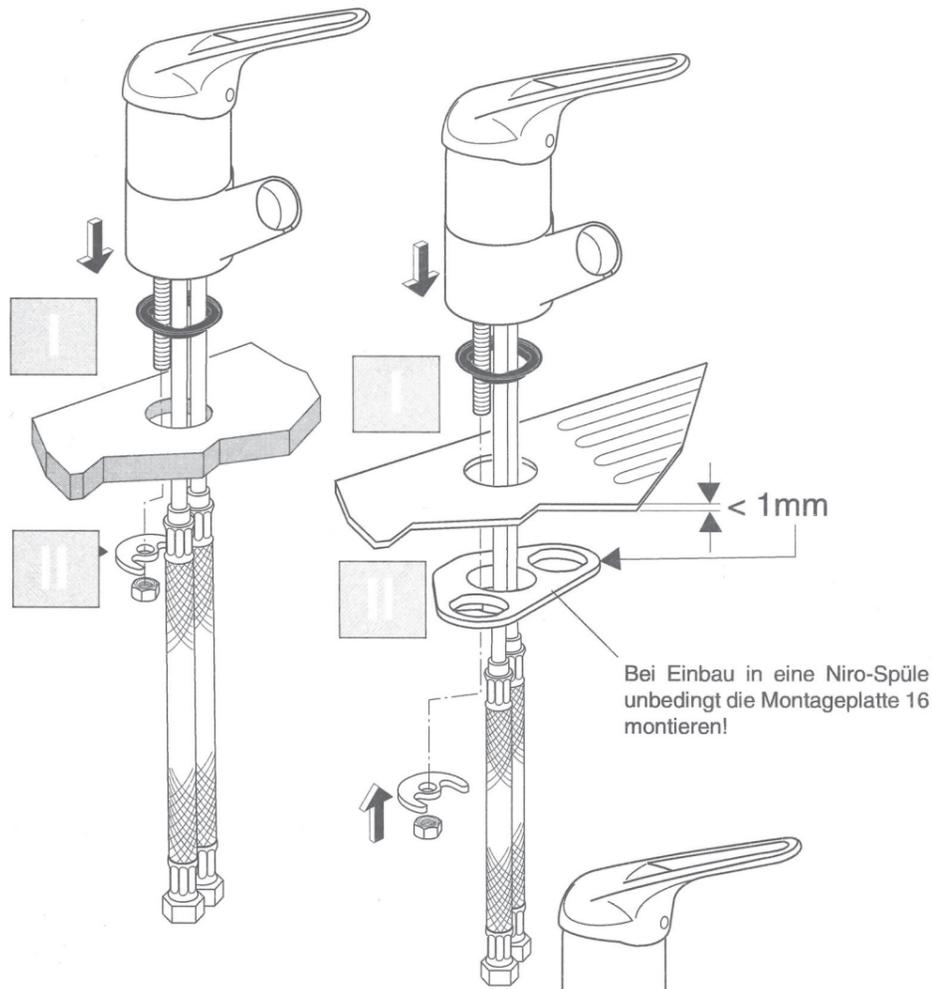

Bei Einbau in eine Niro-Spüle unbedingt die Montageplatte 16 montieren!

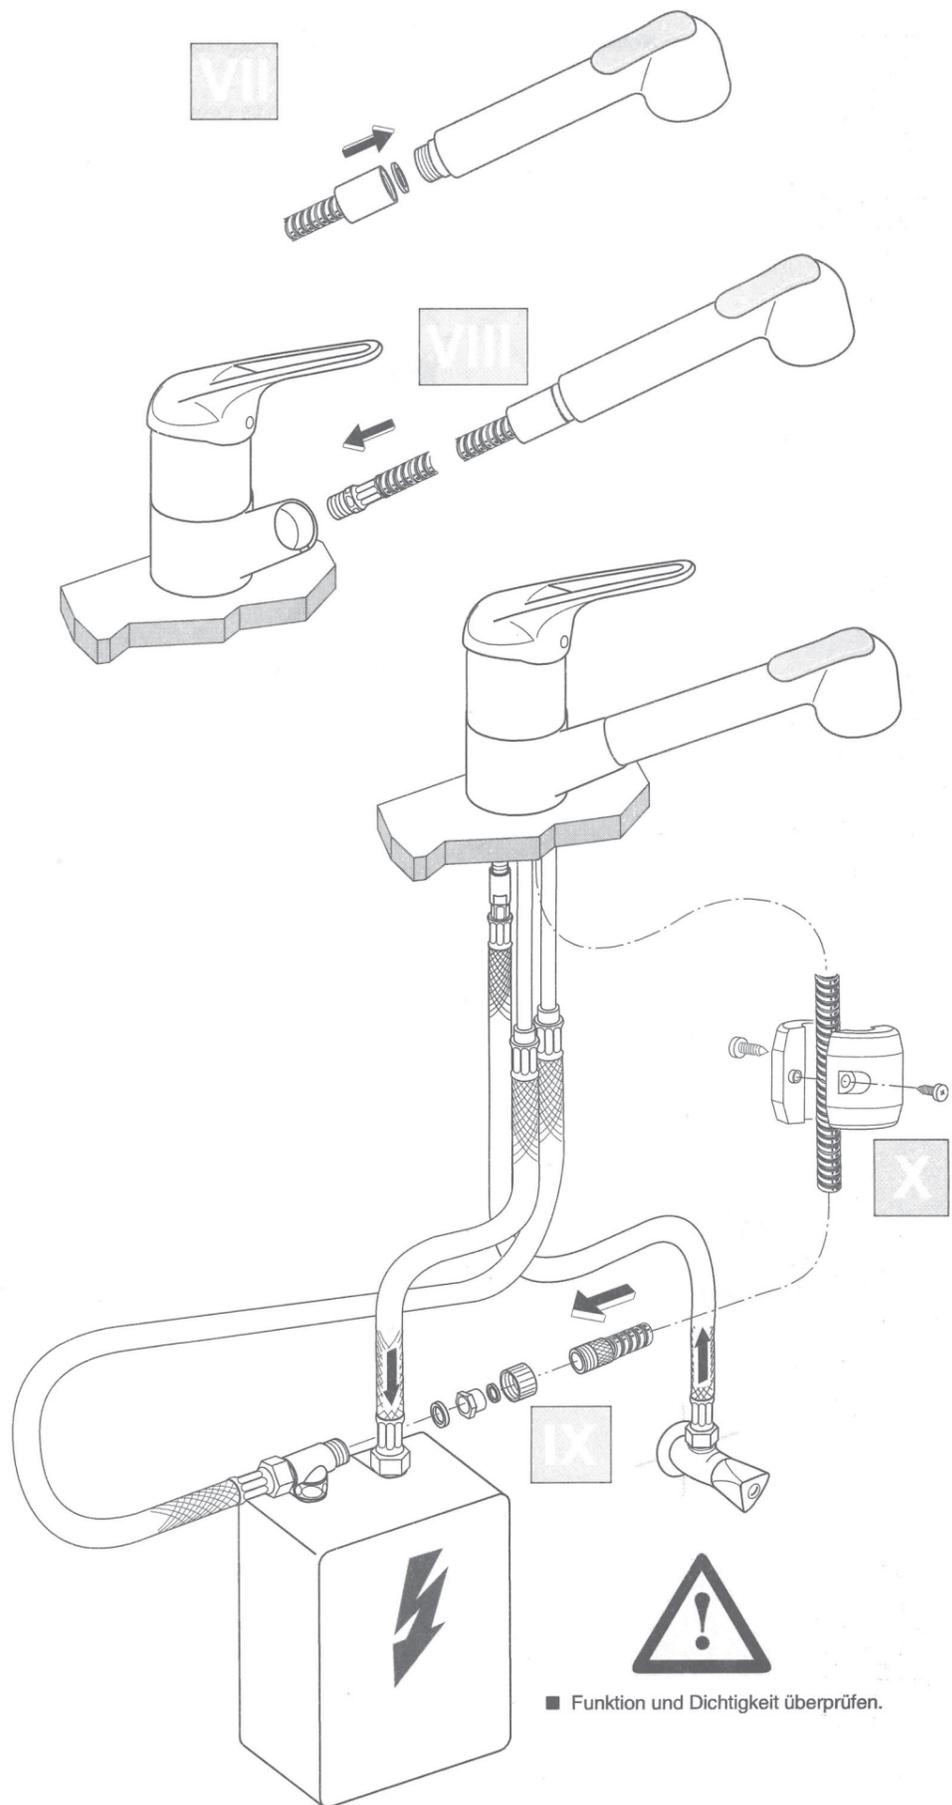

■ Funktion und Dichtigkeit überprüfen.

Wichtige Hinweise

Es ist systembedingt, daß während der Aufheizzeit Wasser durch Ausdehnung am Auslauf abtropft. Dieser freie Austritt verhindert einen Druckanstieg im Speicher. Es darf daher niemals der Auslauf verschlossen werden. Der Einbau eines Luftsprudlers oder Schlauches mit Strahlregler ist nicht zulässig. Der im Batteriekörper eingebaute Durchflußbegrenzer macht die Armatur bis 5 bar unabhängig vom vorhandenen Wasserdruck. Einregulieren der Wassermenge ist nicht erforderlich.

Achtung! Trotz eingelegerter Dichtung im Schlauch zusätzlich den beige-fügten Dichtring verwenden. Schläuche spannungsfrei (nicht verdreht) anschließen.

Betriebsdruck:
 max: 1 MPa (10 bar / 145 psi)
 opt.: 0,1 MPa - 0,5 MPa (1 - 5 bar / 14,5 - 72,5 psi)
 min: 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)
 > 0,5 MPa (5 bar / 72,5 psi) →


3 Technische Daten

Prüfdruck:
 1,6 MPa (16 bar / 232 psi) max.

Durchflußleistung:
 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)
 = 6 l/min

Betriebstemperatur:
 90 C max.


4 Bedienung

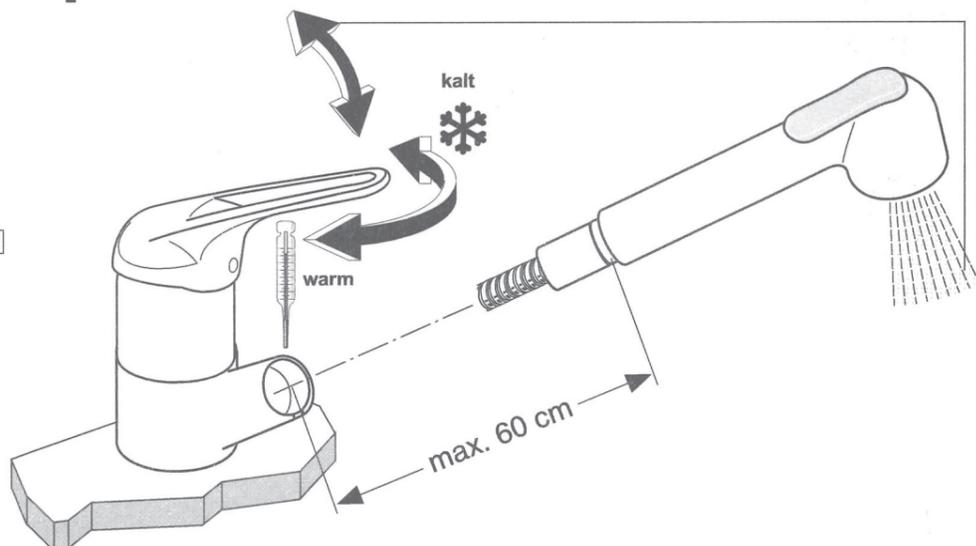

5 Austausch der Kartusche



■ Eckventil absperren!

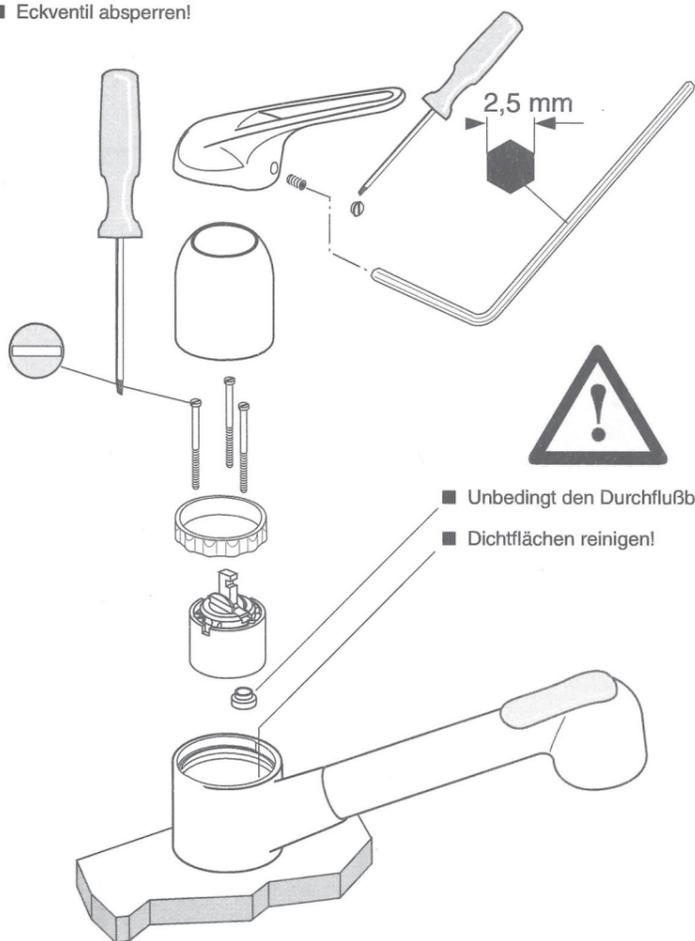

■ Unbedingt den Durchflußbegrenzer Pos. 9 einbauen!

■ Dichtflächen reinigen!




■ Funktion und Dichtigkeit überprüfen.

7 Pflege und Wartung

■ Zur Reinigung der Armatur sollten nur seifenhaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Keinesfalls kratzende, scheuernde, alkohol-, ammoniak-, salzsäure-, phosphorsäure- oder essigsäurehaltige Reinigungs- oder Desinfektionsmittel benutzen.

6 Ersatzteil - Regelung

■ Bestellnummern für Ersatzteile siehe Zeichnung auf dieser Seite.

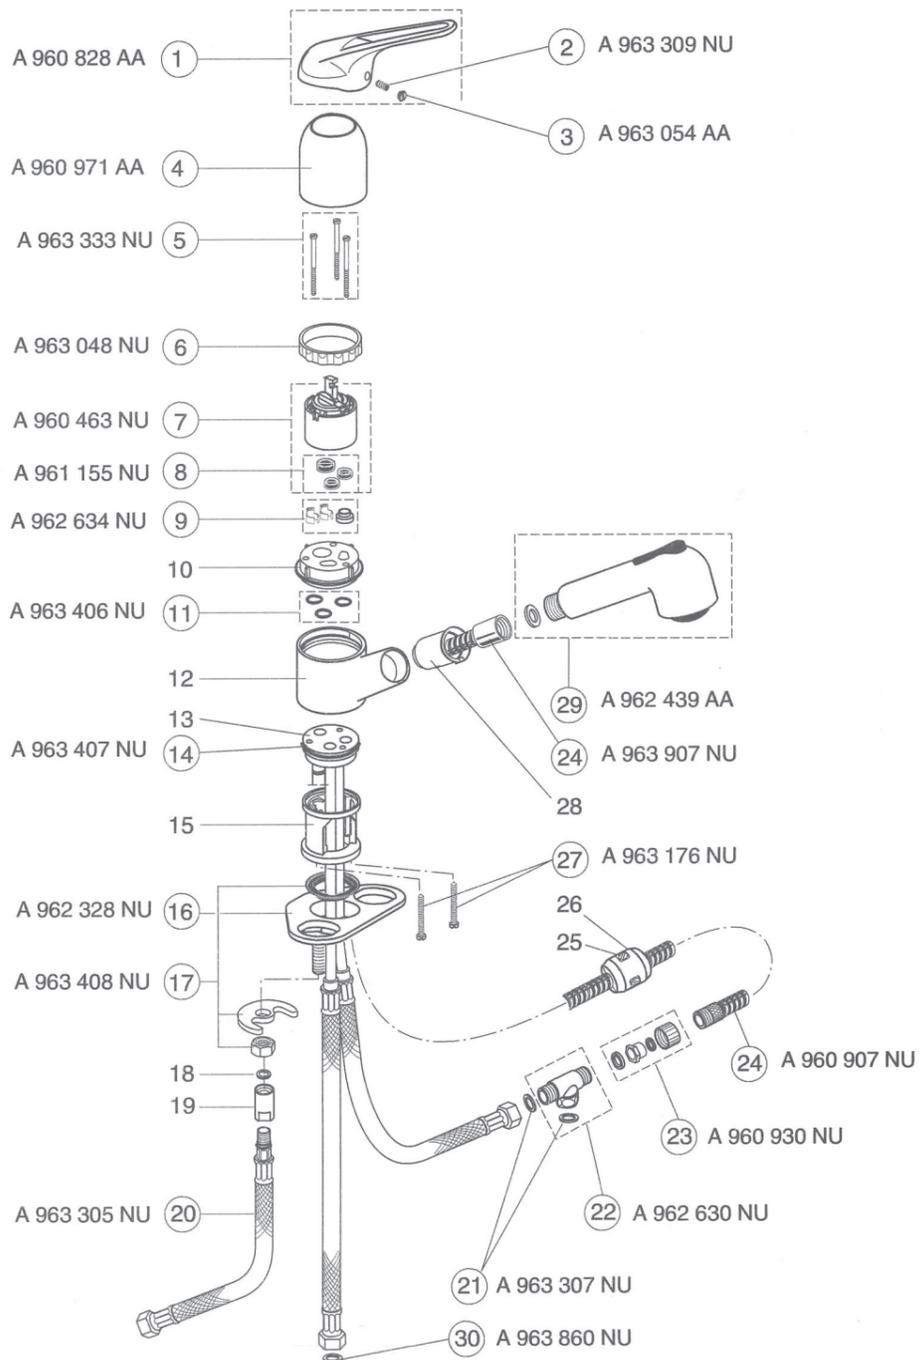


Niederdruck - Mischbatterie
für offene Heißwasserbereiter
mit Geschirrspülbrause



Typ / Type / Tipo: **A 5168 ..**

TDA 1211 / 0304 / 965 902
Made in Germany

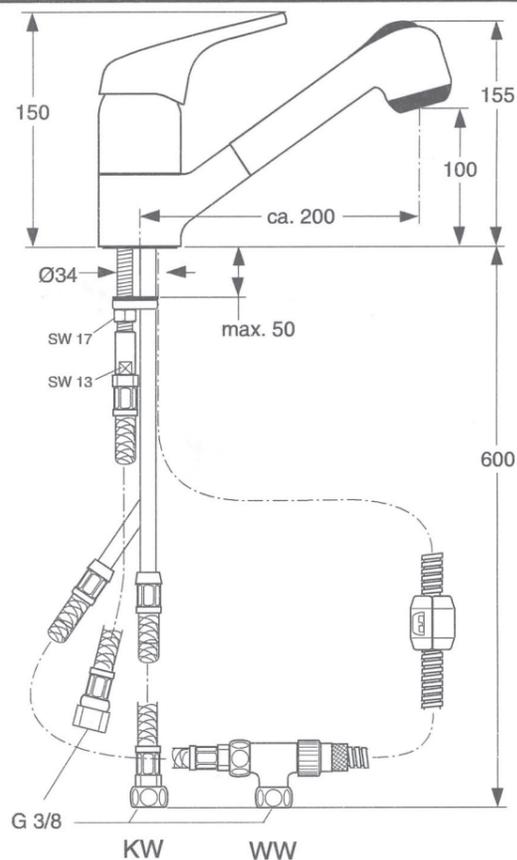

Montage- und Bedienungsanleitung

Dem Benutzer der Armatur aushändigen.

D

Pro-Service
Euskirchener Str.80
53121 Bonn
Tel.: 0228-521580
Fax: 0228-521589
Homepage: www.pro-service.info
E-mail: pro-service.info@aseur.com

Ihr Installateur / Your plumber / Votre installateur / L'installatore

Hersteller:
Ideal Standard
Roentgenstrasse 9
54516 Wittlich
Germany