

**Einsatzbereiche**

Trinkwasserversorgung für:

- > Private Küchen
- > Öffentliche Bereiche
- > Büros
- > Kantinen / Bistros
- > Gastronomie / Hotels



# Trinkwassersystem Zip HydroTap® G4 C

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



chilled >  **G4 C 175**

Artikelnummer:	4100-44283
Anzahl Nutzer:	< 50
Wasseranschluss (Schraubanschluss):	G ½" oder G ¾" *
Zulässiger Wasserdruck [bar]:	1,7 – 7,0
Temperatur gekühltes Wasser, einstellbar [°C]:	5 – 13
Kapazität gekühltes Wasser [Gläser <sup>1)</sup> / h]:	175
Inhalt gekühltes Wasser [Liter / Gläser <sup>1)</sup> ]:	3,0 / 15
Bereitschaftsstromverbrauch [kWh / 24h]:	0,1
Nennleistung bei Spannung 1~/N/PE 230V AC [kW]:	0,3  mit Stecker
Kompaktes Untertischgerät [Farbe]:	weiß
Armatur [Oberflächenmaterial]:	Chrom
Schutzart:	IP20
Gewicht (gefüllt) [kg]:	23
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	33,5 × 34,0 × 47,6

\*-) Anschlussschlauch G ½" mit mitgeliefertem Adapter G ¾" 1) Standard-Glas mit 200ml

## Beschreibung

- > Liefert gefiltertes, gekühltes Trinkwasser sekundenschnell auf Tastendruck
- > Elektronische Entnahmearmatur mit Tastenbedienung und Funktionsanzeigen
- > Touchdisplay zur Menüsteuerung, für die Aktivierung des Energiesparmodus sowie die Temperatureinstellung des Wassers
- > Feststellfunktion der Tasten für bequemes Befüllen ohne Halten
- > Elektronische Temperaturregelung
- > Leicht auswechselbare Submicron-Feinfilterpatrone mit Aktivkohleblock filtert Schadstoffe > 0,2 Mikrometer heraus und verbessert zusätzlich den Wassergeschmack
- > Leckageschutzsystem

## Wirtschaftlichkeitsvergleich (Quelle: Internetvergleich, 18.11.2012)

Der Vergleich zeigt die Gesamtkosten der verschiedenen Systeme inklusive Anschaffungs-, Energie- und Wartungskosten bei 5-jähriger Nutzung. Ideal für die Nutzung im Büro.



## Berechnungsgrundlage

Anzahl der Nutzer:	15 Personen
Anzahl der Nutztage:	230 Arbeitstage pro Jahr
Verbrauch:	0,9 Liter / Person und Tag
Kosten Trinkwasser:	4 € pro 1.000 Liter
Wassergallonen:	950 € pro 1.000 Liter

# Trinkwassersystem Zip HydroTap® G4 C




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Bei der Auswahl des richtigen Modells ist der tägliche Nutzungsbedarf und der verfügbare Raum im Schrank unterhalb der Spezialarmatur zu berücksichtigen.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

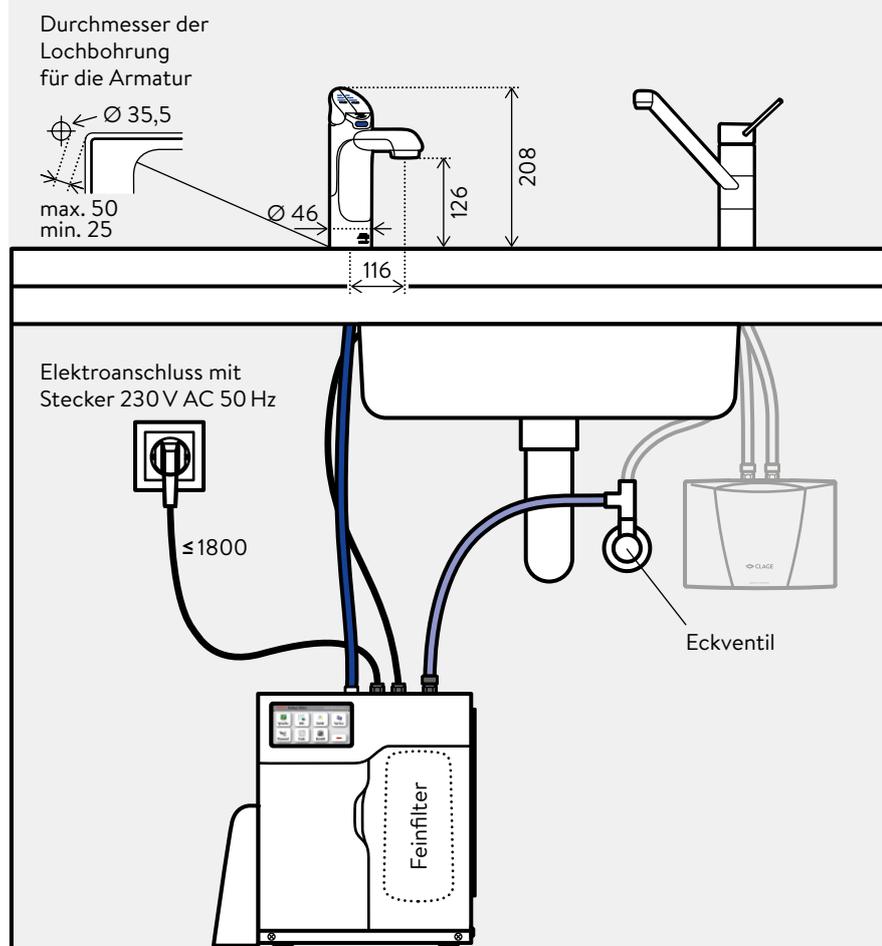

Abmessungen des Gerätes:  
(Höhe × Breite × Tiefe)

Zip HydroTap® G4 C175  
335 × 340 × 476 mm

Abstand vom Gerät nach oben  
(Unterkante Spüle oder Schubladen) mindestens 200 mm

Abstand vom Gerät nach rechts  
und links je mindestens 50 mm

## Installation an der Spüle



## Installation alleinstehend

mit Tableau und Verlängerungsstück KXTV.





**KXF 2.1** (im Lieferumfang enthalten)

Submicron-Feinfilterpatrone filtert Schadstoffe > 0,2 Mikrometer heraus und verbessert zusätzlich den Wassergeschmack.

**Für Modelle ab 02.2017.**

**KXF 2.1:** Art.-Nr.: 893702



**KXV** (optional)

Das optionale Verlängerungsstück in Chrom dient zur Erhöhung der elektronischen Entnahmematur um 10,7 cm.

Verchromt glänzend (Standard) **KXV10:** Art.-Nr. 4100-44102



**KXTV** (optional)

Das optionale Edelstahl-Tableau mit Abwasseranschluss und Verlängerungsstück in Chrom ermöglicht die flexible Installation der elektronischen Entnahmematur an beliebiger Stelle außerhalb der Spüle.

Verchromt glänzend (Standard) **KXTV10:** Art.-Nr. 4100-44111



**KXB-C** (optional)

Kunststoff-Montageset für G4 C175, erleichtert die Installation der Belüftung in Unterschränken. Maße (H × B × T): 4,0 × 49,5 × 50,0 cm.

**KXB-C:** Art.-Nr.: 893541



**DTK (optional)**

Die digitale Temperaturkontrolle für Zip-Geräte dient dazu die Temperatur im Unterschrank unter 35 °C zu halten, wenn die normale Schrankbelüftung nicht mehr ausreicht. Sie arbeitet unabhängig vom Zip-Gerät und benötigt eine separat abgesicherte 230 V Steckdose.

**DTK:** Art.-Nr.: 893159