

Chauffe-eau à accumulation mural 30 litres S30 Smart



Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle et du groupe :

> Douche

> Douche et lavabo



Chauffe-eau à accumulation mural 30 litres

S30 Smart

Information produit



L'efficacité énergétique de classe **B** (échelle: A+ à F) **S30 Smart**

N° d'art. :	4100-41030
Capacité nominale [litre] :	29,1
Construction ; surpression de service admissible [MPa (bar)] :	fermée ; 0,6 (6)
Branchement de l'eau (raccordement vissé) :	G ½"
Plage de sélection de température [°C] :	10 – 75
Performance env. 40 °C ¹⁾ [litre] :	54
Puissance nominale [kW] :	2,0
Tension [V] :	1~ / N / PE 230 V AC
Durée de réchauffement $\Delta t = 45 K$ ²⁾ [min] :	50
Consommation annuelle d'électricité [kWh] :	496
Consommation d'électricité hebdomadaire avec régulation intelligente [kWh] :	13,05
Consommation d'électricité hebdomadaire sans régulation intelligente [kWh] :	16,22
Réservoir intérieur :v	acier, émail spécial
Voyant de fonctionnement :	✓
Mode monocircuit :	✓
Degré de protection :	IP 24
Dimensions hauteur × largeur × profondeur [cm] :	51,0 × 42,0 × 44,5
Câble secteur :	 avec fiche
Poids env. avec réservoir plein [kg] :	49

1) Avec une température d'entrée de 15 °C et une température du contenu de 60 °C 2) Augmentation de la température par ex. de 15 °C à 60 °C

Description

- > Chauffe-eau à accumulation mural capacité de 30 litres résistant à la pression pour alimenter un ou multiple points de prélèvement
- > Réservoir intérieur en acier, émail spécial
- > Avec fonction Smart programmable pour adapter la puissance de chauffage au comportement de l'utilisateur
- > Plus d'hygiène grâce à la fonction automatique antilégionellose
- > Thermostat à protection anti-surchauffe
- > Sélection de la température en sept niveaux de 10 °C à 75 °C maximum
- > Protection contre la corrosion par émaillage spéciale et anode de magnésium
- > Isolation PU à mousse dure


Chauffe-eau à accumulation mural 30 litres S30 Smart Installation



Exemple d'installation

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

Dimensions en mm

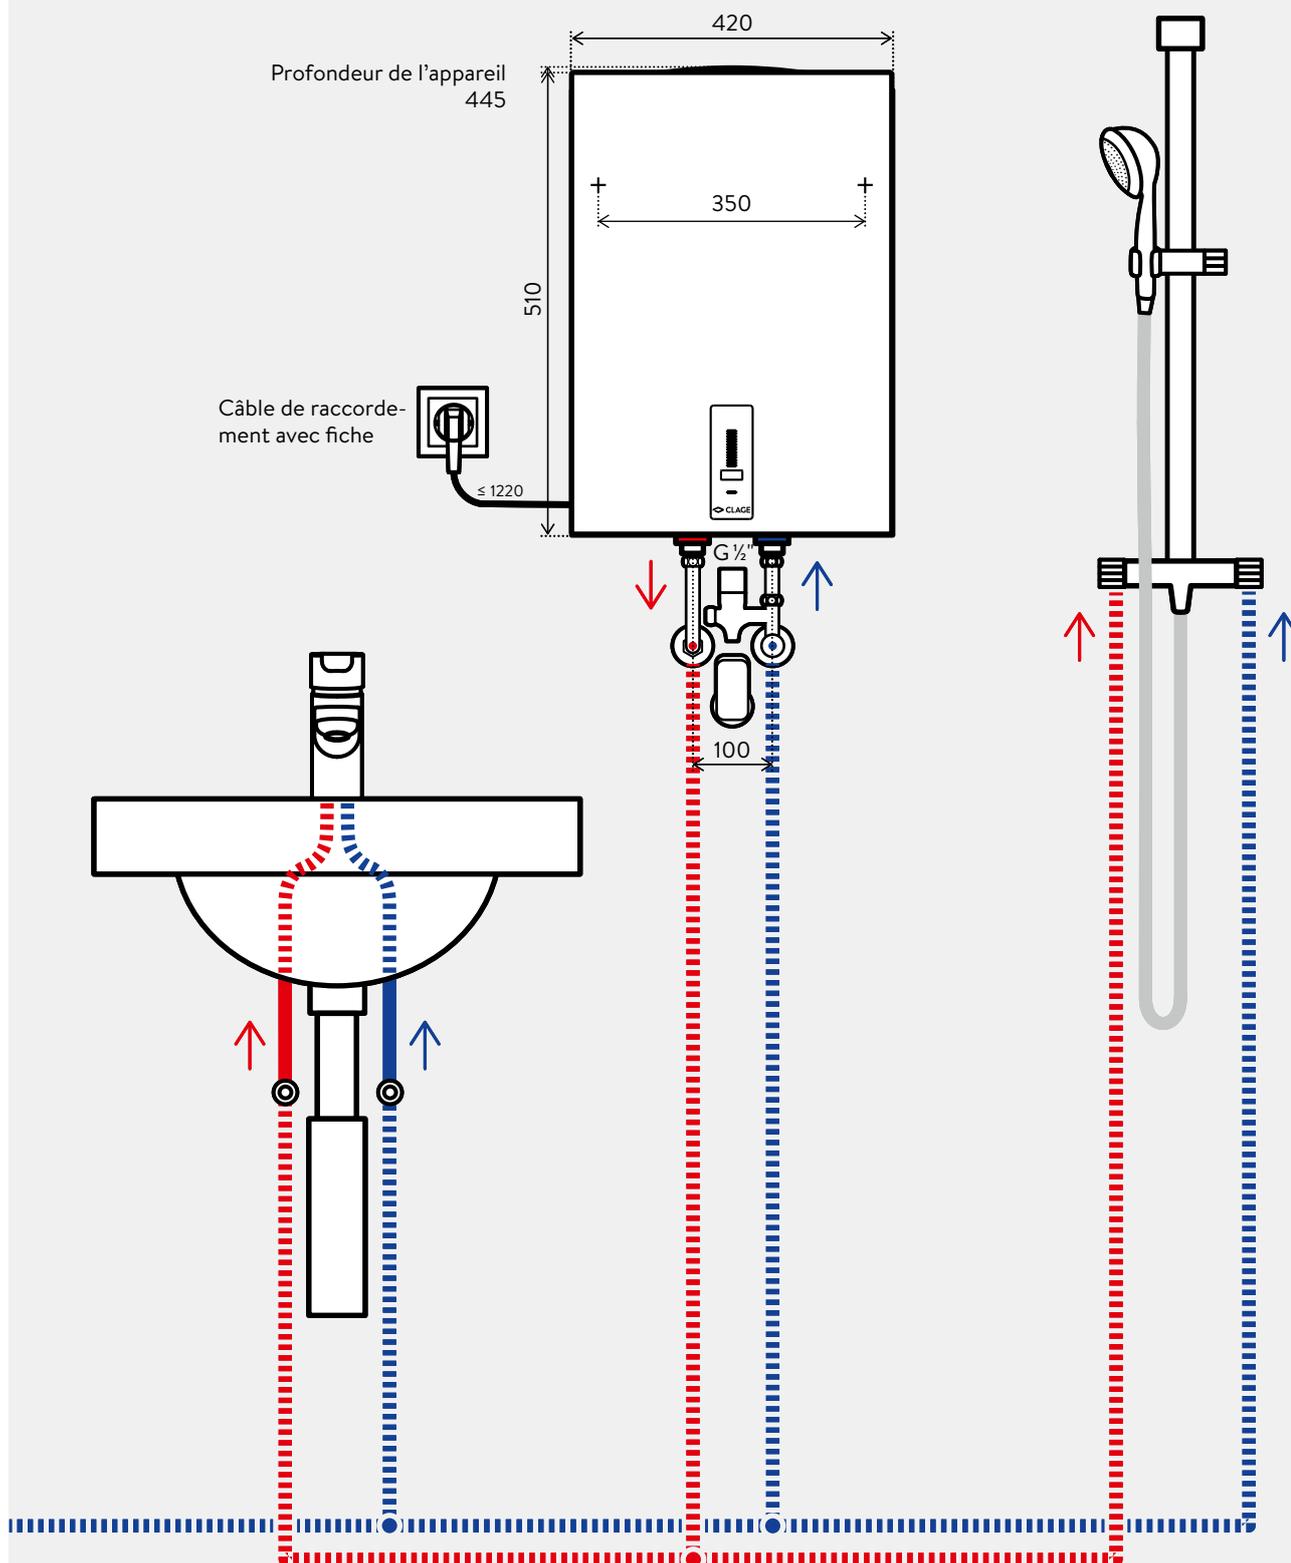

Chauffe-eau à accumulation mural 30 litres
S30 Smart
Accessoires



SG (optionnel)

Groupe de sécurité (6 bars) pour l'installation résistant à la pression sur plan

SG : Référence 4100-0011



SGM (optionnel)

Groupe de sécurité (6 bars) pour l'installation résistant à la pression sur plan avec réducteur de pression jusqu'à 10 bars

SGM : Référence 4100-0012