

**Champs d'application**

Approvisionnement en eau potable pour :

- > Cuisines privées
- > Zones publiques
- > Bureaux
- > Cantines / bistros
- > Gastronomies / hôtels



# Système d'eau Zip HydroTap® G4 BC Information produit



bouillante > glacée > **G4 BC 100/75**

Référence :	4100-44577
Nombre d'utilisateurs :	< 15
Raccord d'eau (raccord à vis) :	G ½" ou G ¾" *
Pression d'eau admissible [bars] :	1,7 – 7,0
Température d'eau bouillante, réglable [°C] :	68 – 100
Température d'eau glacée, réglable [°C] :	5 – 15
Contenu d'eau bouillante [litres / tasses <sup>1)</sup> ] :	2,3 / 13
Contenu d'eau glacée [litres / verres <sup>2)</sup> ] :	1,8 / 9
Capacité d'eau glacée [verres <sup>2)</sup> / h] :	75
Capacité d'eau bouillante [tasses <sup>1)</sup> / h] :	100
Durée de réchauffage [tasses <sup>1)</sup> / min] :	1,6
Consommation électrique en mode veille [kWh / 24h] :	0,75 <sup>3)</sup>
Puissance nominale à une tension de 1~ / N / PE 230 V AC [kW] :	2,05  avec fiche
Appareil sous évier compact [couleur] :	blanc
Classe de protection :	IP 20
Poids (rempli) [kg] :	24
Dimensions hauteur × largeur × profondeur [cm] :	33,5 × 29,0 × 46,0


\*) Tuyau de raccordement G ¾" avec adaptateur inclus G ¾" 1) Tasse standard de 167 ml 2) Verre standard de 200 ml 3) pour 12 heures en mode veille

## Description

- > Système d'eau électronique pour fournir de l'eau potable filtrée bouillante et réfrigérée pour un raccordement direct à une vanne d'équerre
- > Écran tactile de la commande par menu, pour l'activation du mode d'économie d'énergie et de la protection anti-brûlures ainsi que pour le réglage de température de l'eau
- > Réglage électronique de la température
- > Cartouche de filtre submicronique facile à changer avec bloc de charbon actif, filtre des substances polluantes > 0,2 micromètres et améliore en outre le goût de l'eau
- > Système de protection contre les fuites
- > Différentes robinetteries électroniques avec fonction de sécurité et commande tactile sélectionnables

## Comparaison de rentabilité (source : comparaison par Internet, 18.11.2018)

La comparaison indique le coût total des différents systèmes, y compris coût d'acquisition, énergétique et de maintenance pour une durée d'utilisation de 5 ans. Idéal pour l'utilisation au bureau.

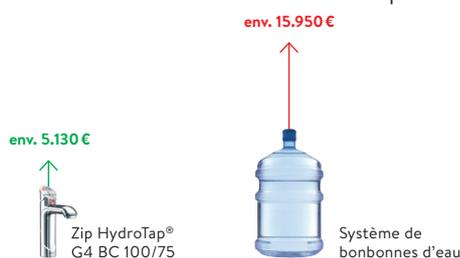

## Base de calcul

Nombre d'utilisateurs :	15 Personnes
Nombre de jours d'utilisation :	230 jours ouvrables par an
Consommation :	0,9 litres / personne et jour
Coût de l'eau potable :	4 € pour 1.000 litres
Bonbonnes d'eau :	950 € pour 1.000 litres


# Système d'eau Zip HydroTap® G4 BC Installation



Les besoins d'utilisation quotidienne et l'espace disponible dans l'armoire sous la robinetterie spéciale sélectionnée doivent être pris en compte pour la sélection du modèle correct.

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

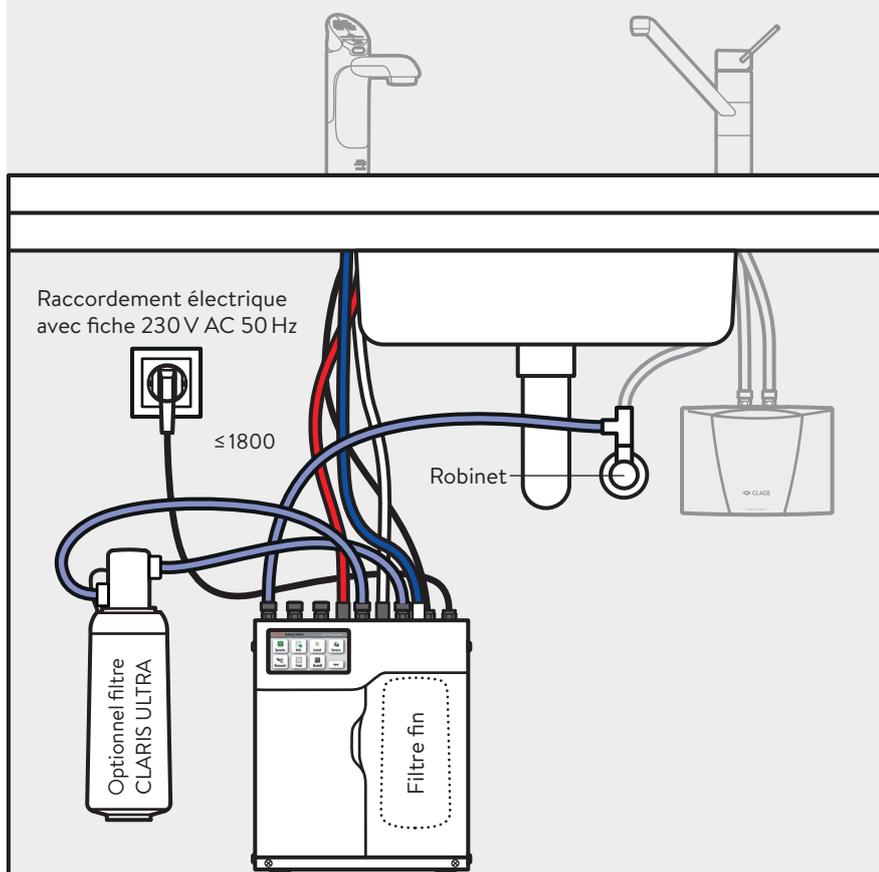

Dimensions des dispositifs :  
(hauteur × largeur × profondeur)

Zip HydroTap® G4 BC 100/75  
335 × 290 × 460 mm

Espacement du dispositif vers le haut (bord inférieur de l'évier ou de tiroirs) au moins 200 mm

Espacement du dispositif vers la gauche et la droite au moins 50 mm de chaque côté

# Système d'eau Zip HydroTap® G4 BC Installation



## Option 1: Robinetterie « Classic BC »


Dimensions en mm

Pour le fonctionnement du système d'eau Zip HydroTap® G4 BC, vous avez besoin d'une robinetterie appropriée, par exemple le robinet « Classic BC ».


Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

### NOUVEAU !

Maintenant disponible en option **Touch-Free** avec des capteurs infrarouges pour un fonctionnement sans contact.

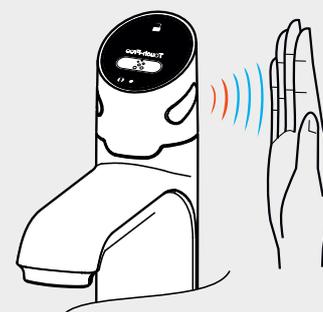

Diamètre du perçage  
pour la robinetterie

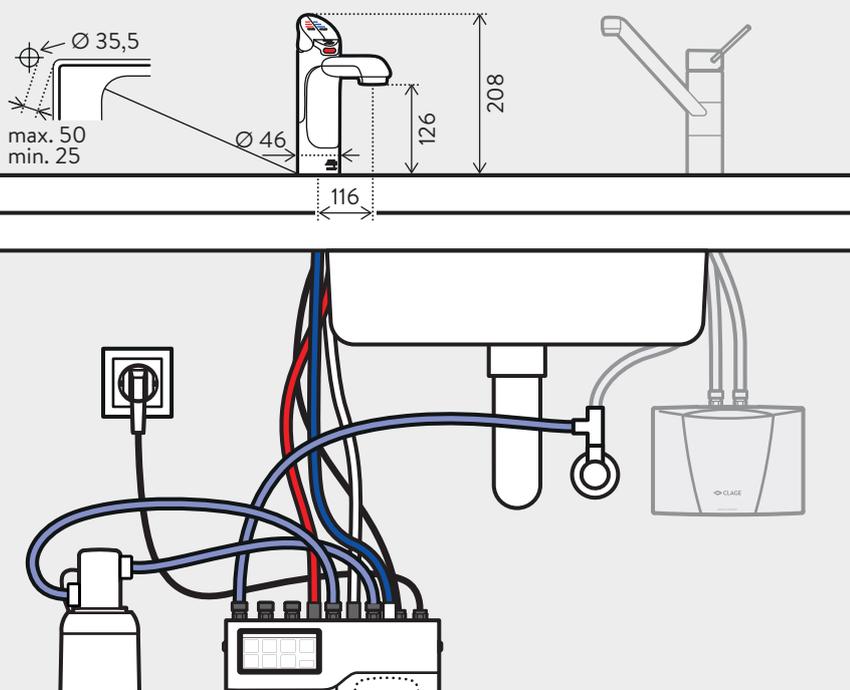

### Installation sous l'évier



### Installation isolé avec tableau et pièce d'extension KXTV.



# Système d'eau Zip HydroTap® G4 BC Installation




## Option 2: Robinetterie « Arc BC »

Dimensions en mm


Pour le fonctionnement du système d'eau Zip HydroTap® G4 BC, vous avez besoin d'une robinetterie appropriée, par exemple le robinet « Arc BC ».

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

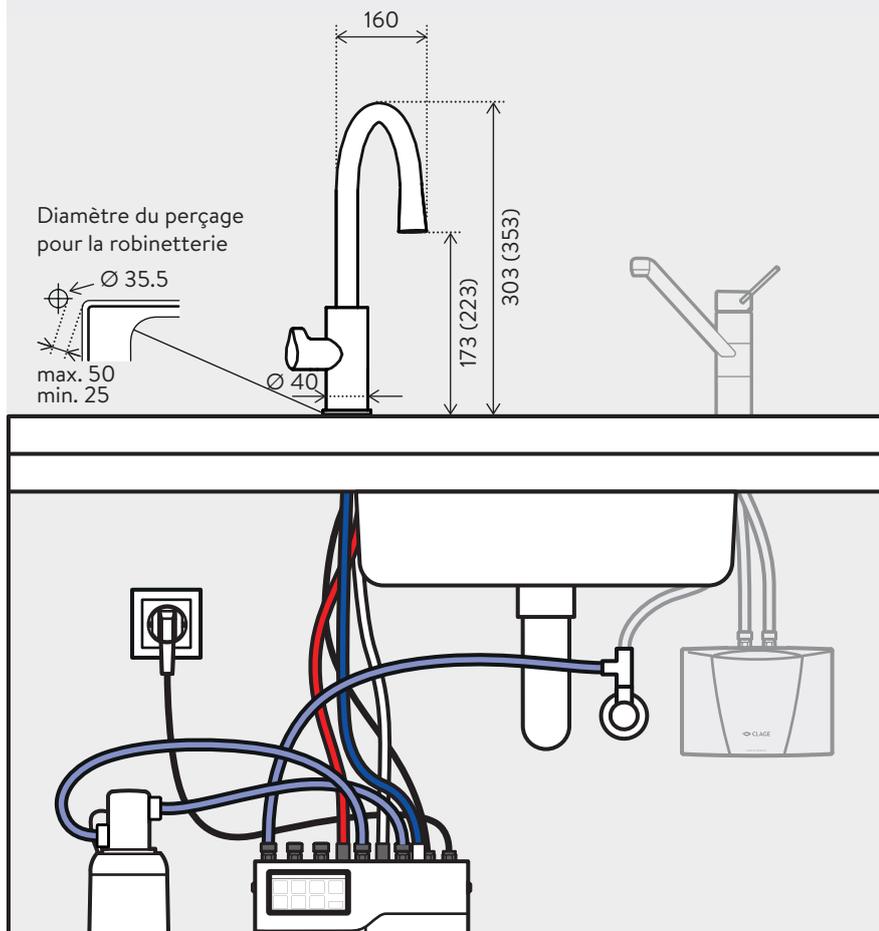

### Alignement flexible

L'Arc peut être installé pour une utilisation à gauche ou à droite et la sortie du tuyau peut être fixée à différents angles et hauteurs.

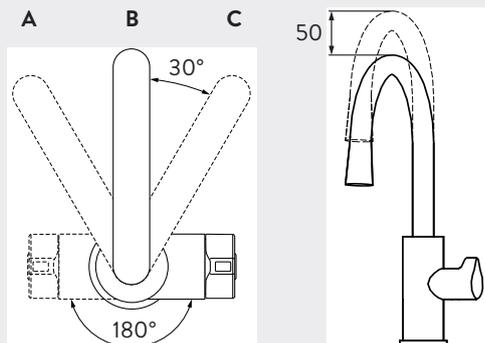

### Installation isolée avec plateau.





#### Zip Classic BC

Robinetterie de distribution électronique pour Zip HydroTap® G4 BC avec touches de commande en haut, indicateur de fonction, fonction de maintien pour faciliter le remplissage des carafes, bec fixe 12 cm, hauteur 21 cm, perçage nécessaire 35 mm de diamètre.

**Classic BC**, chromé brillant : Part no. 4100-44506  
**Classic BC**, chromé brossé : Part no. 4100-44507  
**Classic BC**, noir mat : Part no. 4100-44508



#### Zip Arc BC

Robinetterie électronique pour Zip HydroTap® G4 BC avec bouton de commande latéral, afficheur de fonction, fonction de maintien pour un remplissage confortable des carafes, sortie de tube fixe 16 cm, hauteur 30 / 35 cm, perçage Ø 35 mm nécessaire.

**Arc BC**, chromé brillant : Part no. 4100-44509  
**Arc BC**, chromé brossé : Part no. 4100-44510  
**Arc BC**, noir mat : Part no. 4100-44511



#### Zip Touch-Free BC

Robinet distributeur électronique pour Zip HydroTap® BC avec capteurs infrarouges et indicateur de fonction pour une utilisation hygiénique et sans contact, bec fixe 12 cm, hauteur 21 cm, perçage Ø 35 mm nécessaire.

**Touch-Free BC**, chromé brillant : Part no. 4100-44541



**KXF 2.1** (compris dans la livraison)

Cartouche de filtre submicronique qui filtre des substances polluantes > 0,2 micromètres et améliore en outre le goût de l'eau.  
**Pour les modèles à partir du 02.2017.**

**KXF 2.1** : Référence 893702



**KXV pour Classic** (optionnel)

La pièce d'extension optionnelle pour rehausser le robinet de distribution électronique Zip Classic de 13,5 cm.

**KXV 10**, chromé brillant : Part no. 4100-44165

**KXV 20**, chromé brossé : Part no. 4100-44166

**KXV 40**, noir mat : Part no. 4100-44167



**KXTV pour Classic** (optionnel)

Le plateau en acier inoxydable avec raccord pour l'évacuation des eaux usées et pièce d'extension permet une installation flexible de la robinetterie de prélèvement électronique à tout emplacement en dehors de l'évier :

**KXTV 10**, chromé brillant : Part no. 4100-44565

**KXTV 20**, chromé brossé : Part no. 4100-44566

**KXTV 40**, noir mat : Part no. 4100-44567



**KXTV pour Arc** (optionnel)

Le plateau en acier inoxydable avec raccord pour l'évacuation des eaux usées permet une installation flexible de la robinetterie de prélèvement électronique à tout emplacement en dehors de l'évier :

**KXTV 50**, chromé brillant : Part no. 4100-44560

**KXTV 60**, chromé brossé : Part no. 4100-44561

**KXTV 70**, noir mat : Part no. 4100-44562



**Systèmes de filtration pour l'adoucissement de l'eau CLARIS ULTRA** (optionnel)

En cas d'eau calcaire dure, le système de filtrage CLARIS ULTRA devrait être également utilisé (recommandé à partir de 10 °KH).

Tête de filtre adaptée pour tous les filtres CLARIS ULTRA

**Tête de filtre universelle** : Référence 84519

Cartouche de filtre, capacité à 10 °KH 4.200 litres

**CLARIS ULTRA 500** : Référence 84500

Cartouche de filtre, capacité à 10 °KH 8.500 litres

**CLARIS ULTRA 1000** : Référence 84501

Cartouche de filtre, capacité à 10 °KH 20.000 litres

**CLARIS ULTRA 2000** : Référence 84502



**DTK** (optionnel)

Le régulateur de température numérique pour dispositifs Zip sert à maintenir la température dans le meuble sous évier inférieure à 35 °C, si la ventilation normale du meuble ne suffit plus.

Il fonctionne indépendamment du dispositif Zip et nécessite une prise 230 V protégée séparément.

**DTK** : Référence 893159