

# Petit chauffe-eau instantané MBX Shower



## Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle :

- > Douche simple (par ex. dans la salle de bains des invités)
- > Aménagement de combles ou caves
- > Maisonnette de jardin, au bord de la piscine



# Petit chauffe-eau instantané

## MBX Shower

### Information produit



L'efficacité énergétique de classe <b>A</b> (échelle: A+ à F)	🚿	🚿
	MBX 4 Shower	MBX 6 Shower
Référence :	1500-15314	1500-15316
Construction robinetterie :	sans pression	
Construction appareil :	fermée	
Surpression nominale [MPa (bar)] :	1 (10) <sup>1)</sup>	
Branchement de l'eau robinetterie (raccordement mural) :	G ½"	
Branchement de l'eau appareil (raccordement vissé) :	G ¾"	
Débit d'eau chaude à $\Delta t = 25 K$ <sup>2)</sup> [l/min] :	2,5	3,3
Débit de mise en marche / max. débit <sup>3)</sup> [l/min] :	1,5 / 5	1,5 / 5
Puissance nominale [kW] :	4,4	5,7
Tension d'alimentation [1~/ N/ PE 220 ..240 V AC] :	🔌 Connexion fixe	🔌 Connexion fixe
Tension d'alimentation [2~/ PE 400 V AC] :		
Courant nominal [A] :	19	25
Section de câble nécessaire [mm <sup>2</sup> ] :	2,5	4,0
Système de chauffage à Fil nu IES <sup>®</sup> :	✓	
Smart Control capable :	✓ 📱 (optionnel)	
Contrôle à distance :	✓ 📶 (optionnel)	
Compatible avec des installations solaires, idéal pour le post-chauffage (température d'entrée $\leq 70^\circ C$ <sup>4)</sup> ):	✓ 🏠	
Label de contrôle VDE / Classe de protection :	✓ / IP 25	
Résistivité de l'eau à 15 °C [ $\Omega cm$ ] $\geq$ :	1100	
Capacité nominale [litre] :	0,2	
Poids avec plein d'eau [kg] :	env. 1,2	
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) [cm] :	13,5 x 18,6 x 8,7	


1) Également approuvé pour un fonctionnement sans pression 2) Élévation de température, par ex. de 15 °C à 40 °C 3) Sans robinetterie 4) La température d'entrée doit être réduite sur place à une température adaptée à la douche

#### Description

- > Chauffe-eau instantané à commande électronique (appareil sur plan) de petite taille comme installation de douche avec barre murale et robinetterie
- > La puissance de chauffage est réglée automatiquement par le système électronique. Cela assure une température parfaite de l'eau chaude, un ajout d'eau froide n'étant plus nécessaire
- > La température de sortie est réglée en usine à 45 °C et peut être réglée entre 30 °C et 45 °C dans l'unité <sup>\*1</sup>
- > Efficace système hydraulique pour un jet d'eau optimal avec une consommation d'eau économique
- > Le système de chauffe à fil nu IES<sup>®</sup> avec cartouche de chauffage remplaçable assure une durée de vie plus longue, moins de tartre et plus d'efficacité, étant plus facile à maintenir
- > Câble secteur longueur 65 cm pour branchement fixe
- > Peut également être commandé par Smartphone / Tablet (iOS 9 <sup>\*2</sup> ou plus et Android OS 4.4 ou plus) (nécessite un adaptateur radio FXE, un Home Server CLAGE et l'application « Smart Control »)
- > Pomme de douche et douchettes CXH, trois modes de pulvérisation, insert anti-calcaire, chromée.

#### Répartition des zones autour d'un receveur de douche selon VDE 0100

Le chauffe-eau instantané de l'équipement de douche MBX Shower est conforme à la classe de protection IP25 et peut donc être installé dans la zone de protection 1 selon VDE 0100, Partie 701.

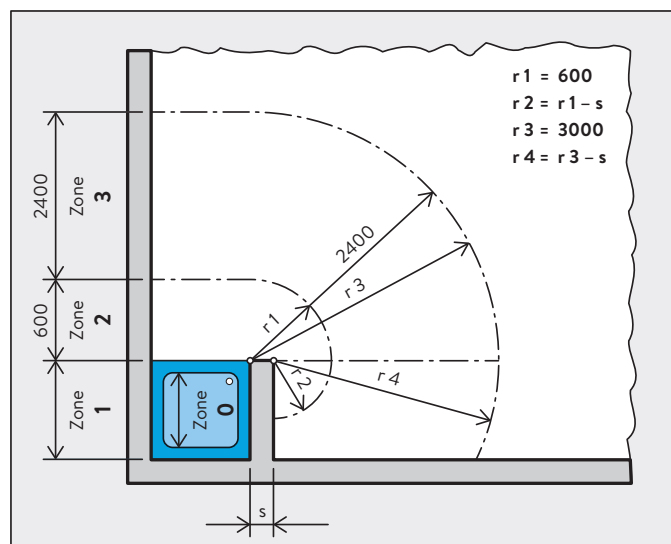

\*1) Par un professionnel uniquement \*2) iOS est une marque déposées de Apple Inc. Sauf modifications techniques, changements constructifs et erreur ou omission. Édition : 06.21


# Petit chauffe-eau instantané MBX Shower Installation



Exemple d'installation (**sans pression**).

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

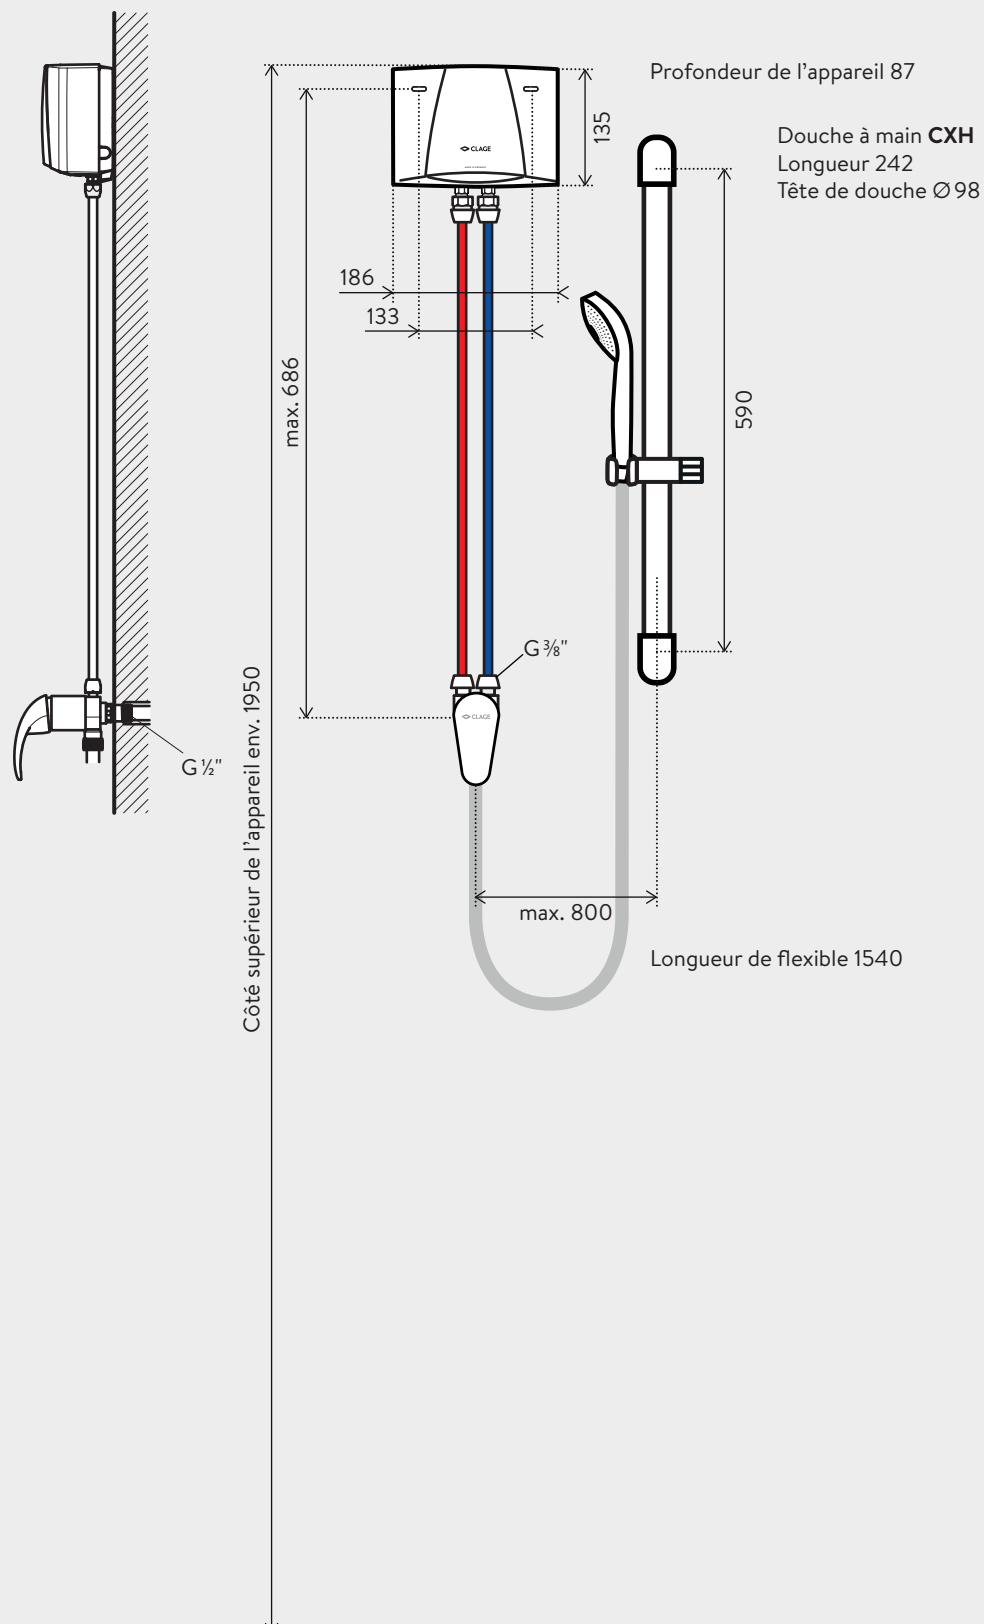



**Accessoires recommandés pour l'utilisation douche**  
(compris dans la livraison)

**Douche à main réglable CXH**

Pomme de douche pour chauffe-eau instantané compatible, trois modes de pulvérisation, insert anti-calcaire, chromée. Dimensions: 24,2 cm longueur, tête de douche Ø 9,8 cm

**CXH** : Référence 0300-0086

**Exemple de texte pour appel d'offres**

... Petit chauffe-eau instantané électrique basse pression à commande hydraulique avec cartouche chauffante interchangeable à fil nu, complet avec robinet mélangeur de douche basse pression et douchette, modèle MBX Shower, puissance raccordée : ... kW ... V, livraison et placement.