

Elektronische basis doorstroomverwarmer DBX Next



Toepassingen

Warmwatervoorziening voor één of meerdere aftappunten:

- > Badkamer (douche, badkuip, wastafel)
- > Doucheruimte
- > Gootsteen
- > Wastafel



Elektronische basis doorstroomverwarmer DBX Next



Vragen over het product: +31 592 40 50 32

	Energie-efficiëntieklasse A (Schaal: A+ tot F)		
	DBX18 Next	DBX21 Next	DBX24 Next
Artikelnummer:	3200-36118	3200-36121	3200-36124
Uitvoering:	drukvast		
Maximale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	1(10) ¹⁾		
Watersluitingen (schroefaansluitingen):	G ½"		
Temperatuurkeuzebereik [°C]:	af fabriek 50 (intern verstelbaar tussen 30 en 60)		
Warmwatercapaciteit bij $\Delta t = 28 K$ ^{2) 3)} [l/min]:	9,2	10,7	12,3
Stroomsnelheid bij inschakelen / max. stroomsnelheid [l/min]:	1,5 / 7,0 ⁴⁾	1,5 / 8,0 ⁴⁾	1,5 / 8,0 ⁴⁾
Nominaal vermogen ⁵⁾ [kW]:	18	21	24
Spanning [3~ / PE 380 – 415 V AC]:	Vaste aansluiting		
Nominale stroom ⁵⁾ [A]:	26	30	35
Vereiste kabeldiameter [mm ²]:	4,0	4,0	6,0
Blankdraad verwarmingssysteem IES®:	✓		
Keurmerk VDE / beschermingsklasse:	✓ / IP 25		
Specifieke waterweerstand bij 15 °C [Ωcm] \geq :	1300		
Nominale inhoud [liter]:	0,4		
Gewicht met watervulling [kg]:	ca. 4,2		
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) [cm]:	46,8 x 23,9 x 9,6		

1) Ook voor drukloze toepassing geschikt 2) Temperatuurverhoging van bijv. 12 °C naar 40 °C 3) Mengwater 4) Doorstroom beperkt voor optimale temperatuurverhoging
5) Gebaseerd op 400V

Beschrijving

- > Elektronisch geregeld basismodel doorstroomverwarmer zonder bedieningselementen
- > Bijzonder laag inschakelmoment vanaf 1,5 l/min dankzij innovatieve waterstroomtechnologie
- > Bijzonder luchtbestendig verwarmingssysteem dankzij nieuwe verwarmingskanaalopstelling
- > Automatische aanpassing van het vermogen aan de doorstroomhoeveelheid en invoertemperatuur, uitstroomtemperatuur af fabriek ingesteld op 50 °C
- > De uitstroomtemperatuur is in het toestel verstelbaar tussen 30 °C en 60 °C *
- > Blankdraad verwarmingssysteem IES® zorgt voor een langere levensduur, minder verkalking en is efficiënt en onderhoudsvriendelijk
- > Elektronisch beveiligingssysteem met luchtbelherkenning, temperatuur- en drukafslag
- > Probleemloze montage dankzij vrij toegankelijke montageruimte en variabele aansluitmogelijkheden.


Elektronisch basis doorstroomverwarmer DBX Next



Vragen over de installatie: +31 592 40 50 32

Installatievoorbeeld met **twee watertappunten**.

Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

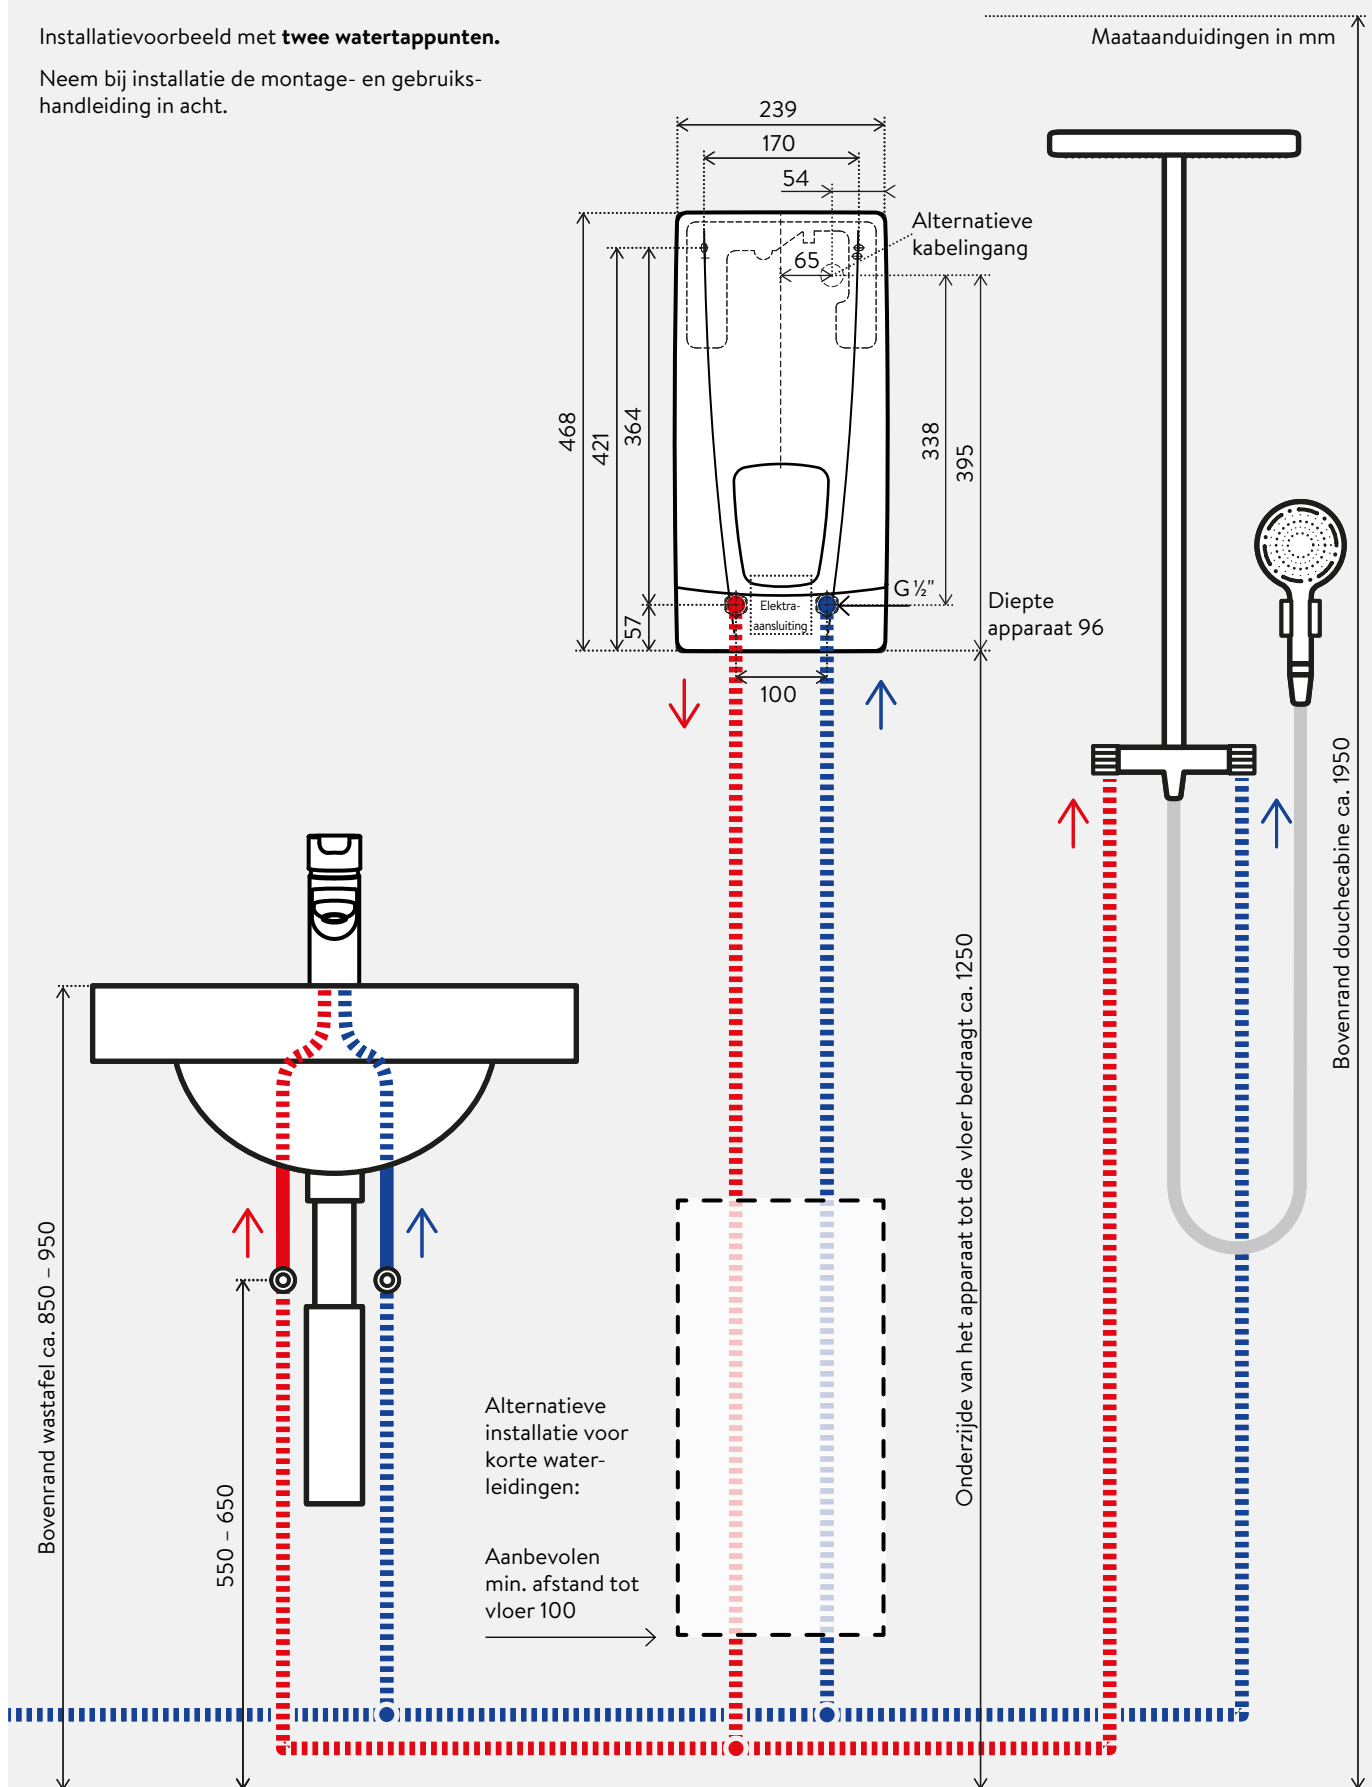




RDX 3 Montageframe voor meer speelruimte (optioneel)

Indien gewenst is er het RDX 3 universele montageframe waarmee de elektrische aansluiting op elk punt achter het apparaat kan worden aangesloten. De IP-beschermingsklasse van het apparaat met RDX 3 is IP 24.

- > Met elektrische bedrading en kraanverlengstukken
- > Voor moeilijke montagesituaties, zoals bij het vervangen van een doorstroomverwarmer met afwijkende aansluitingen
- > Egaliseert schouwen of oneffenheden in de muur
- > Montage uitsluitend uit te voeren door een vakman


RDX3: Art.nr. 3200-36100



Leidingset UDX, Montagetoehoren (optioneel)

Leidingset voor de onderbouwinstallatie met wateraansluitingen opbouw G $\frac{3}{8}$ -inch boven (montageframe RDX vereist).

UDX: Art.nr. 3200-34110



Leidingset UDX, Montagetoehoren (optioneel)

Leidingset voor de onderbouwinstallatie met wateraansluitingen opbouw G $\frac{3}{8}$ -inch boven (montageframe RDX vereist).

UDX: Art.nr. 3200-34110