

Mały podgrzewacz pojemnościowy 10-litrowy S10-O



Zastosowanie

Do pojedynczych lub podwójnych punktów poboru:




- > Zlew gospodarczy
- > Umywalka
- > Zlewozmywak kuchenny



Mały podgrzewacz pojemnościowy 10-litrowy S10-O



Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408

Klasa efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F)		  S10-O (nadblatowy)
Nr artykułu:	4100-41103	
Pojemność [litry]:	10	
Budowa; dopuszczalne ciśnienie znamionowe [MPa (bar)]:	ciśnieniowa ¹⁾ ; 0,8 (8)	
Przyłącza wody (śrubowe):	G ½"	
Wybór temperatur [°C]:	5 °C (❄) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)	
Ca. ilość wody zmieszanej 40 °C ²⁾ [litry]:	20	
Moc znamionowa [kW]:	2,2	
Napięcie [V]:	1~ / N / PE 230 V AC	
Prąd znamionowy [A]:	10	
Czas dogrzania $\Delta t = 55 K$ ³⁾ [min]:	17	
Zużycie prądu na utrzymanie gotowości przy 65 °C [kWh / 24 h]:	0,30	
Zbiornik wewnętrzny:	miedziany	
Wskaźnik funkcyjny:	✓	
Stopień ochrony:	IP 24	
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:	45,2 × 30,0 × 28,5	
Przewód przyłączeniowy:	 wtyk sieciowy	
Waga (stan napełniony) [kg]:	16,5	

1) możliwa instalacja z armaturą bezciśnieniową 2) Przy temperaturze wody dolotowej 15 °C oraz temperaturze w zbiorniku 65 °C 3) Wzrost temperatury z np. 15 °C do 70 °C.

Opis

- > Ciśnieniowy mały podgrzewacz pojemnościowy 10-litrowy jako urządzenie nadblatowe do zaopatrzenia jednego lub dwóch punktów poboru wody
- > Odporny na korozję i dzięki temu nie wymagający serwisowania zbiornik wewnętrzny wykonany z miedzi
- > Wysokojakościowa izolacja termiczna zapewnia znikomy pobór energii na podtrzymanie urządzenia w gotowości
- > Regulator temperatury od 5 °C do 80 °C
- > Nadaje się do instalacji bezciśnieniowej (z armaturą bezciśnieniową) oraz do instalacji ciśnieniowej (z grupą bezpieczeństwa)
- > Automatyka zabezpieczająca przed zamarznięciem
- > Przewód przyłączeniowy z wtyczką bezpieczny wtyk (~110 cm)

Mały podgrzewacz pojemnościowy 10-litrowy S10-O




Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408

Przykład instalacji (**bezcisnieniowej**) z armaturą bezcisnieniową SNO.

Wymiary w mm

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

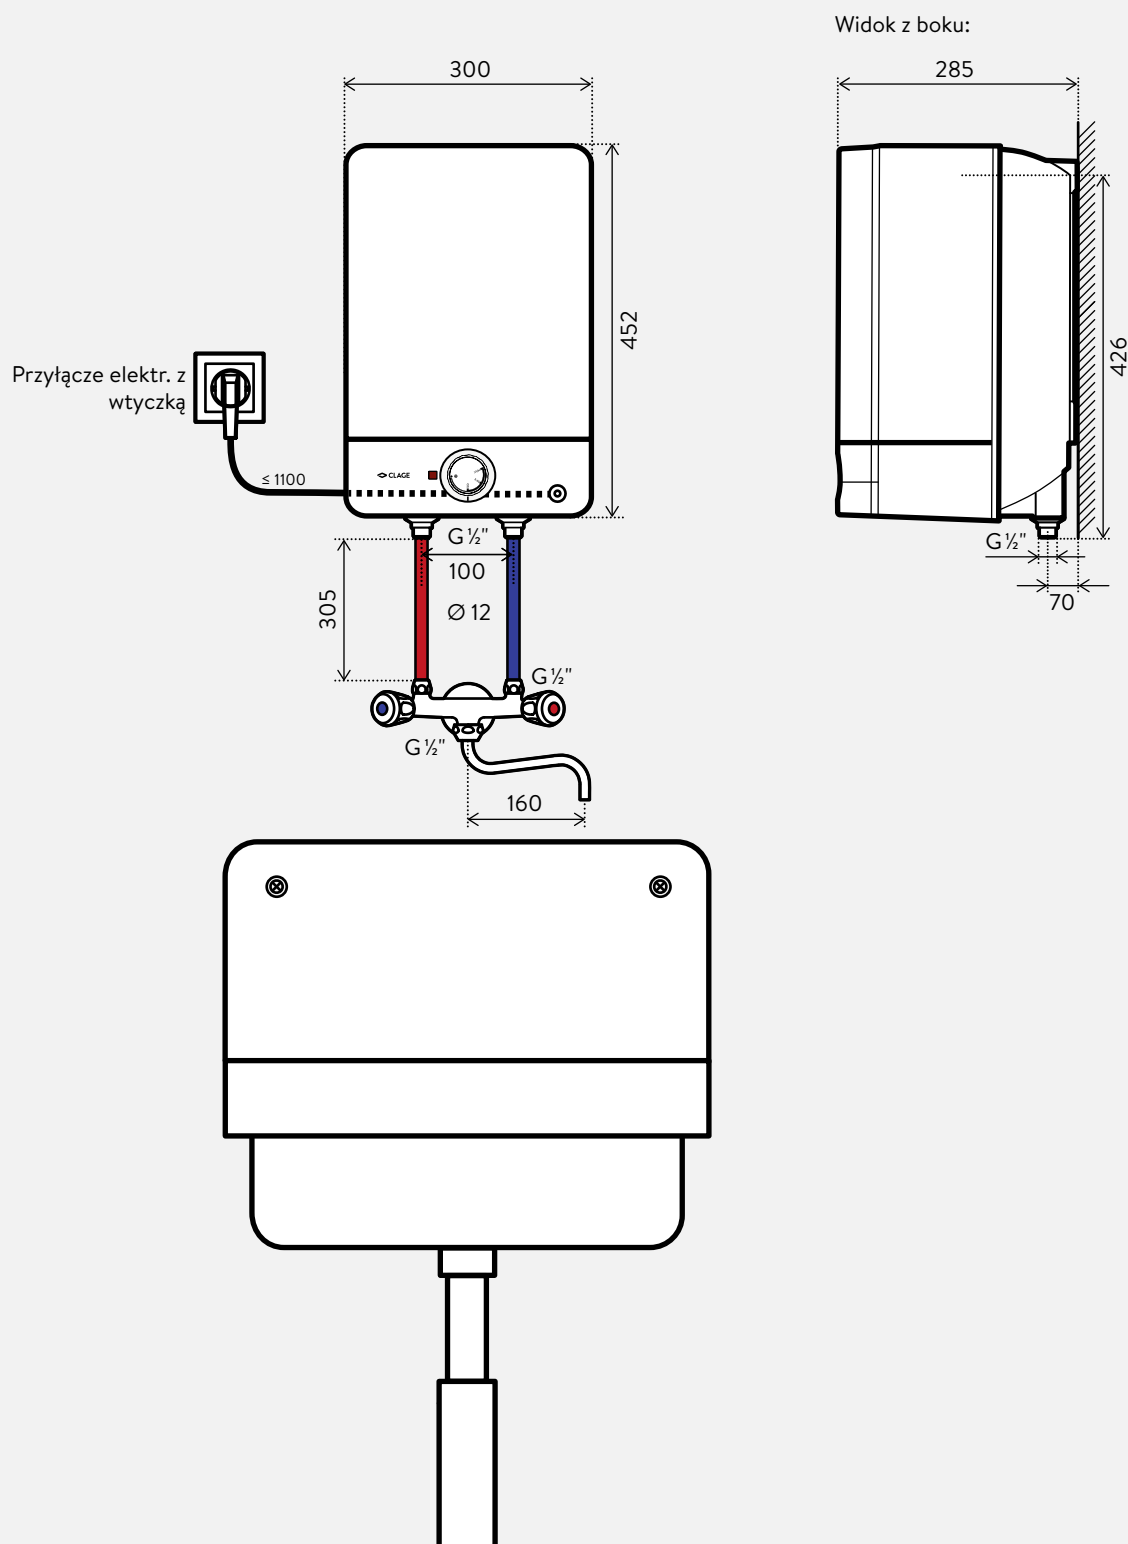

Mały podgrzewacz pojemnościowy 10-litrowy

S10-O

Akcesoria



SG (opcjonalnie)

Nadblatowa grupa bezpieczeństwa (6 bar) do instalacji ciśnieniowej

SG: Nr art. 4100-0011



SGM (opcjonalnie)

Nadblatowa grupa bezpieczeństwa (6 bar) do instalacji ciśnieniowej z zaworem redukcyjnym do 10 bar

SGM: Nr art. 4100-0012



Akcesoria zalecane do zlewu (opcjonalnie)

SSO (bezcisnieniową)

Bezcisnieniowa jednouchwytowa bateria ścienna do instalacji nadblatowej ½ cal z ruchomą wylewką 16 cm

SSO: Nr art. 4100-01250



Akcesoria zalecane do zlewu (opcjonalnie)

SNO (bezcisnieniową)

Bateria mieszaczowa nadblatowa z wentylem kombi i ruchomą wylewką rurkową 16 cm

SNO: Nr art. 4100-0110



Regulator strumienia CSS (opcjonalnie)

Kształtownik strumienia wody do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24

CSS: Nr art. 0010-00504



Kształtownik strumienia z chromowaną tulejką M22i (przeznaczony do armatury z gwintem zewnętrznym na wylewce)

CSSi: Nr art. 89125